Wichtige Hinweise:


Glas beim Auspacken und Montieren immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem)


auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen! Bei der Montage der Duschabtrennung Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken.


Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).


Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Dichtigkeit erreichbar. Durch die Verwendung der beiliegenden Kunststoff-Dichtprofile wird eine maximale Abdichtung erzielt. Spritzwasser wird in der Kabine zurückgehalten.



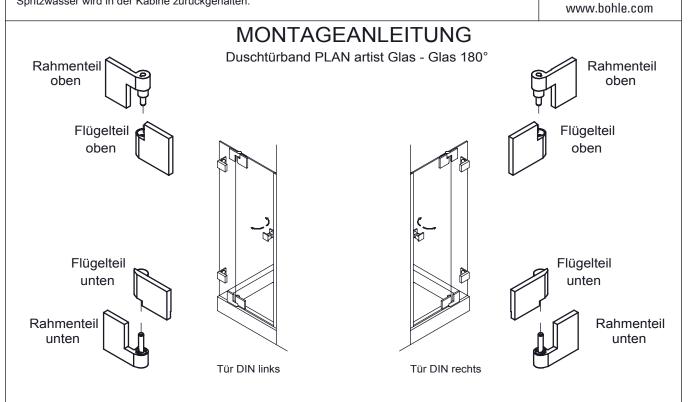


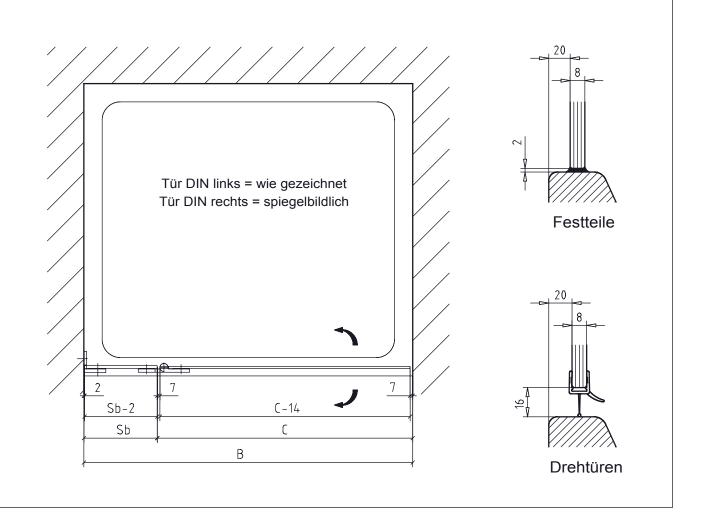





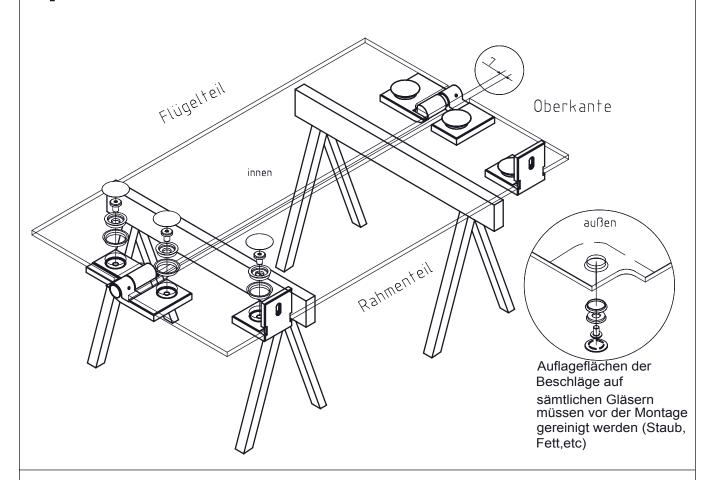

Gewindestift an GG Band oben lösen, Achse herausnehmen. Rahmenteil vom Flügelteil trennen.

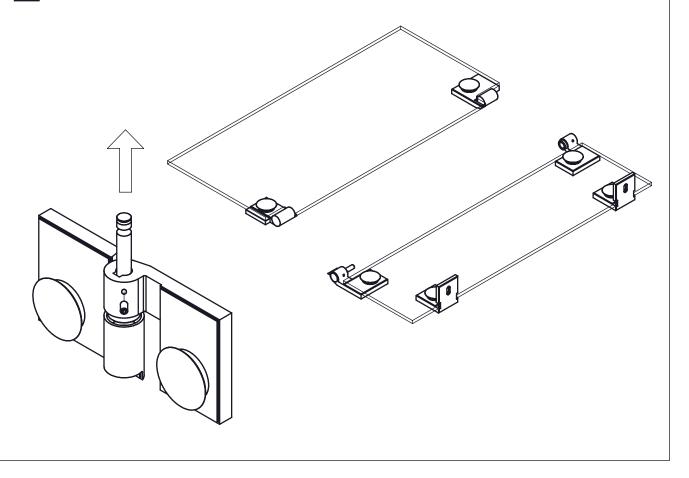



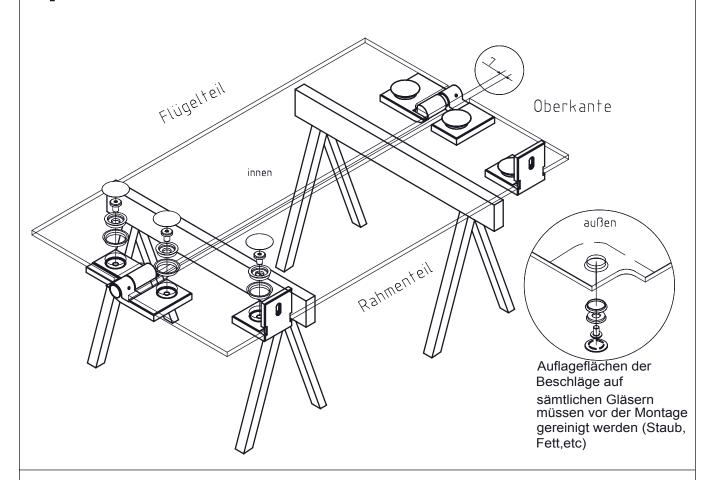

Gewindestift an GG Band oben lösen, Achse herausnehmen. Rahmenteil vom Flügelteil trennen.

