

Cerniera box doccia

Juna[®]



Regolazione perfetta del punto zero grazie alla tecnologia di serraggio brevettata

La tecnologia solisticata incontra il design di prima classe

Sviluppata e progettata da Bohle, la nuova cerniera per box doccia Juna® combina estetica e funzionalità con qualità e lavorazione „Made in Germany“. Le dimensioni minime delle luci e le viti nascoste sottolineano l'alta qualità di questa cerniera.

Juna® facilita anche l'installazione sotto molti aspetti: la vite di regolazione della posizione zero è facilmente e comodamente accessibile e rende l'allineamento dei vetri il più semplice possibile.

Le viti di montaggio vetro e la vite di fissaggio della posizione zero sono dello stesso tipo e quindi possono essere serrate con lo stesso utensile.


Grazie alla piastra di montaggio centrata il coperchio rimane perfettamente allineato. Una connessione tramite perno garantisce un fissaggio stabile e preciso.



*Juna® è stata testata con successo per 100.000 cicli di porte a battente dal IFT-Rosenheim. (DIN EN 14428:2015-09, sezione 5.5)

Testato fino a 100.000 cicli*

Luci ridotte al minimo

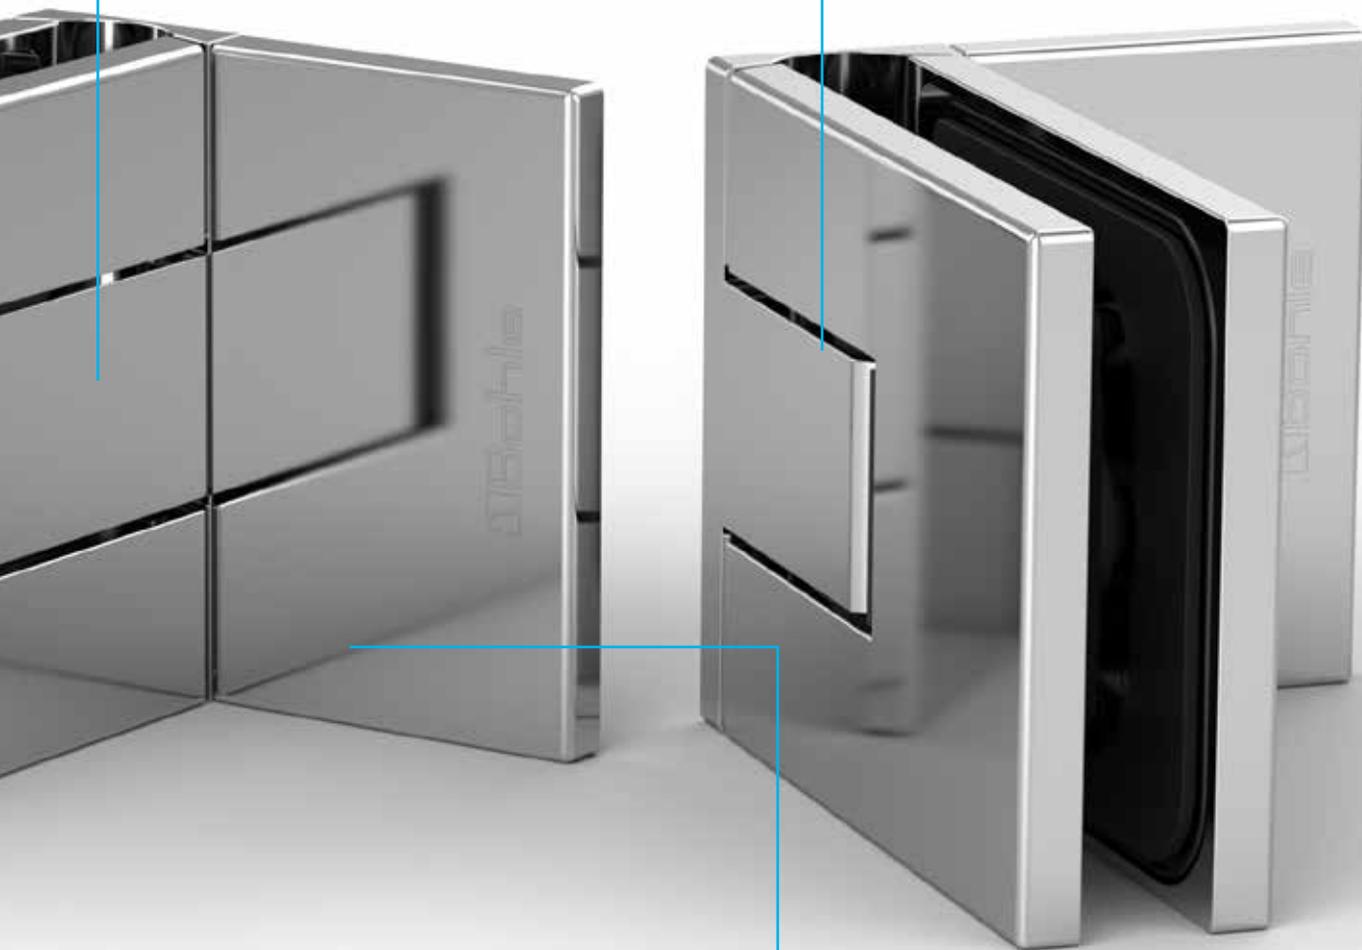

Capacità di carico 50 kg per coppia

Design perfetto con dimensioni minime delle luci

Il bagno si sta sempre più trasformando in un luogo di calma e relax. Ne consegue la richiesta di concetti di spazio moderni e di prodotti e materiali di alta qualità. Bohle ha sviluppato un'innovativa cerniera per box doccia che entusiasma installatori, costruttori e progettisti.

L'aspetto di alta qualità della cerniera Juna® cattura immediatamente l'attenzione. Dimensioni delle luci inferiori a 1 mm, nessuna vite visibile, anche per quanto riguarda la regolazione della posizione zero, e la guarnizione praticamente continua ne sottolineano l'aspetto di classe. Un'altra caratteristica unica è l'angolo di ritorno di circa 20° che permette alla porta di chiudersi automaticamente.

Inoltre, anche il materiale utilizzato per la costruzione di Juna® rivela l'alta qualità del sistema. I componenti di alta qualità in ottone e acciaio inossidabile all'interno della cerniera garantiscono una lunga durata del prodotto. Inoltre, test completi con 100.000 cicli di prova secondo la norma DIN 14428 dimostrano la capacità di carico delle cerniere fino a 50 kg.




5 GARANZIA
ANNI



Regolazione perfetta del punto zero – tecnologia di serraggio innovativa

REGOLAZIONE
>**PUNTO ZERO**<
BREVETTATA

Grazie all'innovativa tecnologia di fissaggio, non si creano intagli fastidiosi sul perno della cerniera. Contrariamente alle opzioni di fissaggio a vite standard, l'innovativa tecnologia consente la regolazione precisa della posizione zero fino al millimetro. A seconda della situazione di montaggio, non è quindi necessaria una guarnizione di tenuta magnetica.

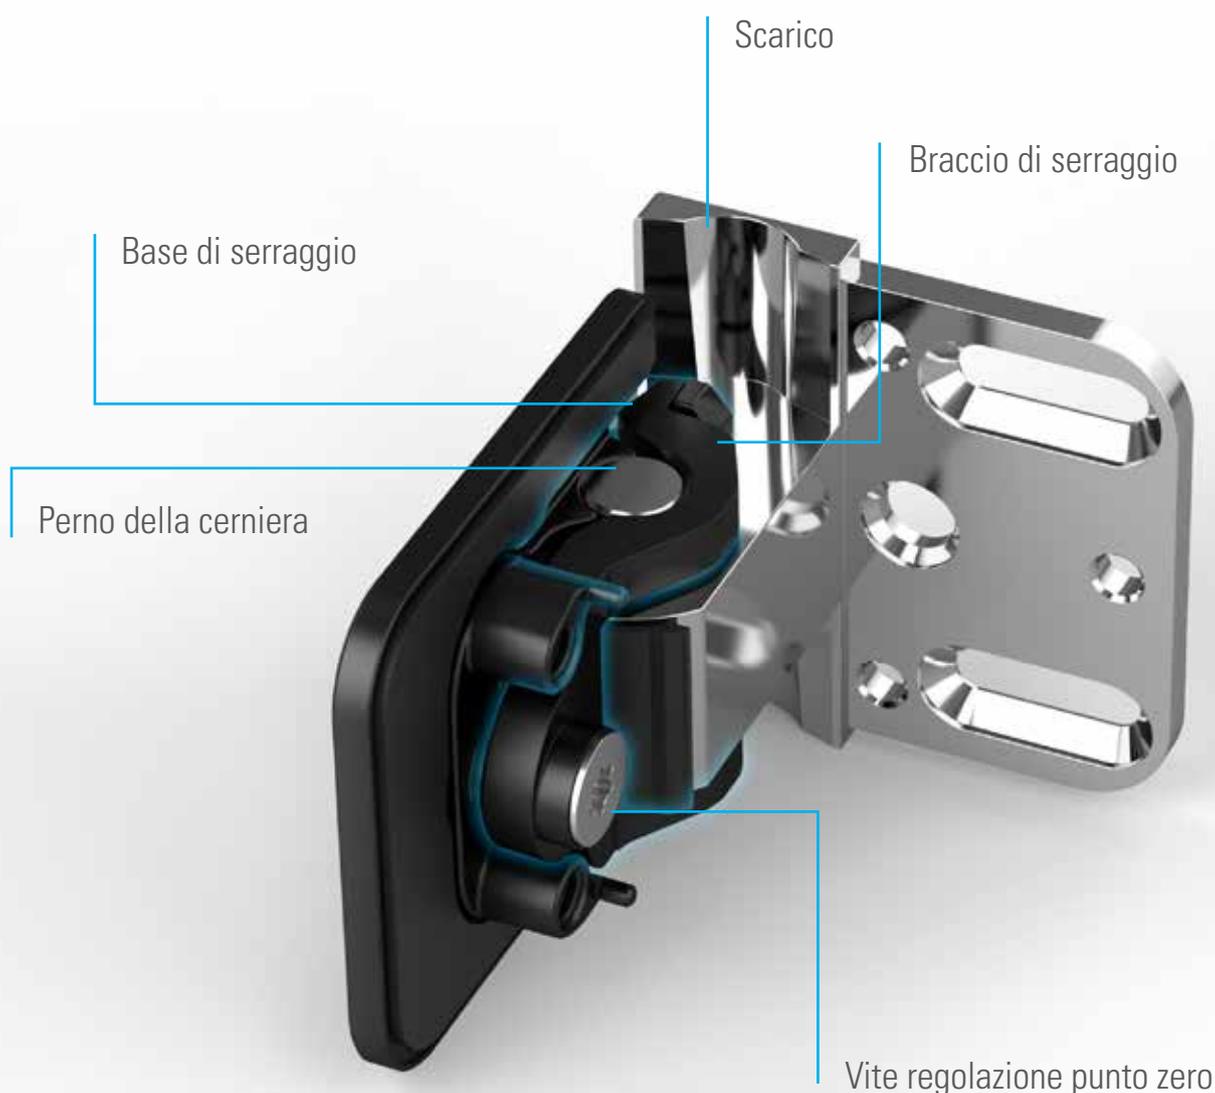


Montaggio efficiente con un solo utensile



Le viti di serraggio vetro e la vite di regolazione della posizione zero sono dello stesso tipo e quindi possono essere serrate con lo stesso utensile. Il fastidioso cambio di utensili di avvitamento durante il lavoro è quindi un ricordo del passato. Le asole per il collegamento al muro forniscono un maggiore comfort durante il fissaggio della cerniera.

Inoltre, le piastre di fissaggio in due parti consentono di avere fori filettati più profondi garantendo una tenuta perfetta e allo stesso tempo, la cerniera è protetta contro le deformazioni sull'esterno della stessa.

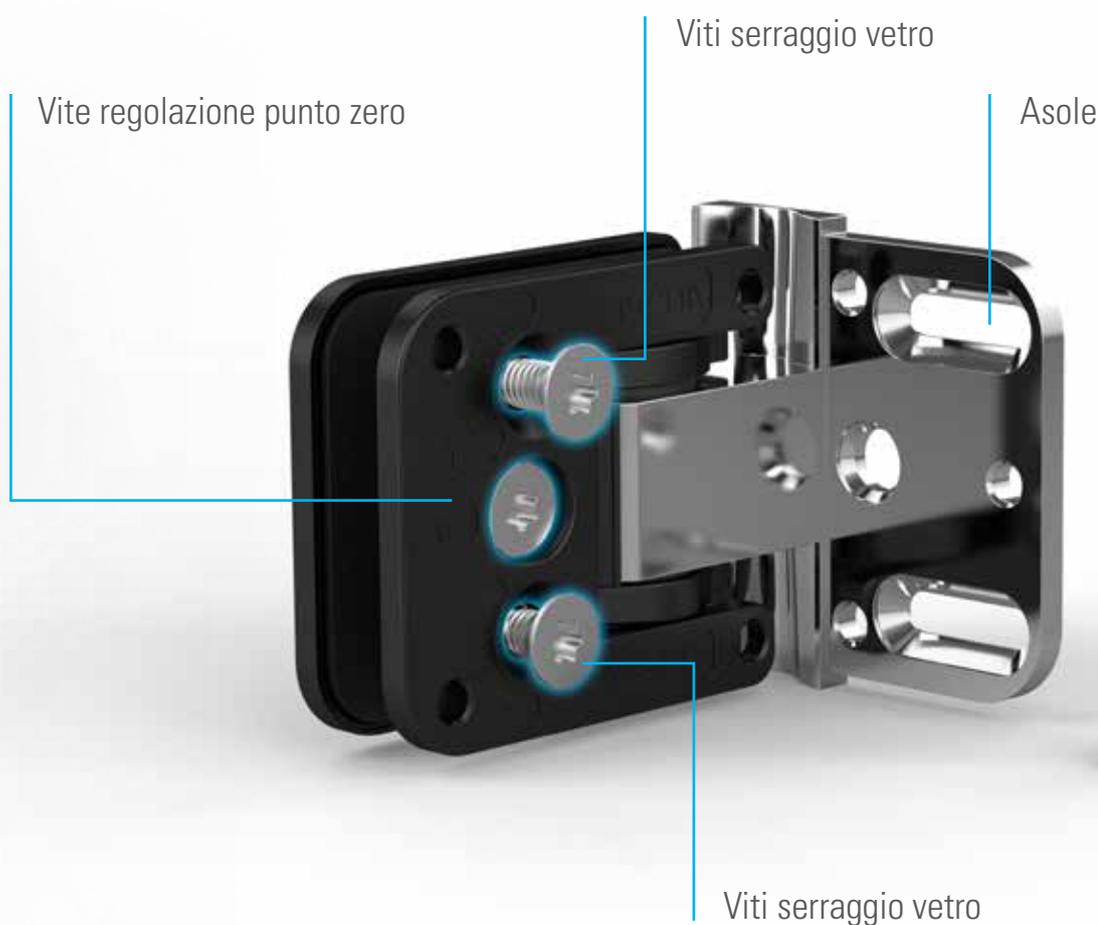


Fissaggio dei coperchi preciso e stabile

QUALITY BY BOHLE

MADE IN GERMANY

Il design di alta qualità di Juna® si distingue per le sue dimensioni minime. Uno dei prerequisiti è il montaggio preciso dei coperchi. A questo scopo, Bohle ha sviluppato un innovativo meccanismo di fissaggio a 4 punti che fissa i coperchi esattamente in posizione. Questo è reso possibile da quattro piccoli perni di centraggio e dalla sede su misura nella cerniera.

Inoltre, anelli di gomma resistenti all'acqua forniscono un'ulteriore tenuta. In questo modo, i coperchi rimangono nella loro esatta posizione per anni, senza scivolare.

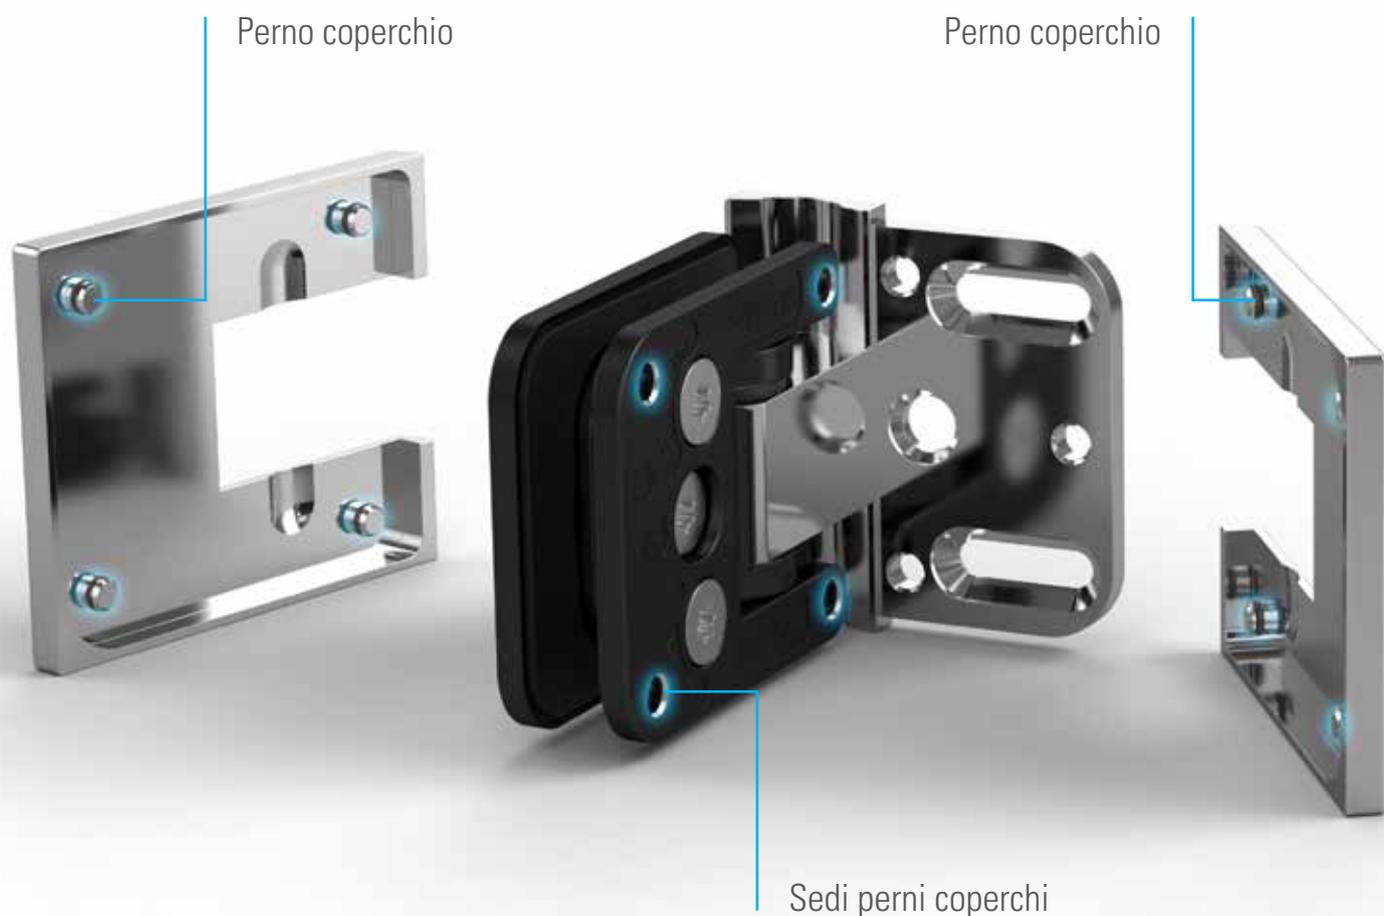


Sudare meglio con Juna®








La nostra collaudata ferramenta Juna® è ora disponibile anche per le applicazioni della sauna. Create un design interno uniforme utilizzando la stessa ferramenta sia per la doccia che per la porta della sauna. Grazie ai materiali di alta qualità, Juna® è resistente all'umidità, alla corrosione e alle variazioni di temperatura.

- Per le saune private (senza vapore o piscina)
- Dimensione massima della porta: 800 x 2000 mm con spessore del vetro di 8 mm
- Solo per porte a battente
- Testato fino a 20.000 cicli



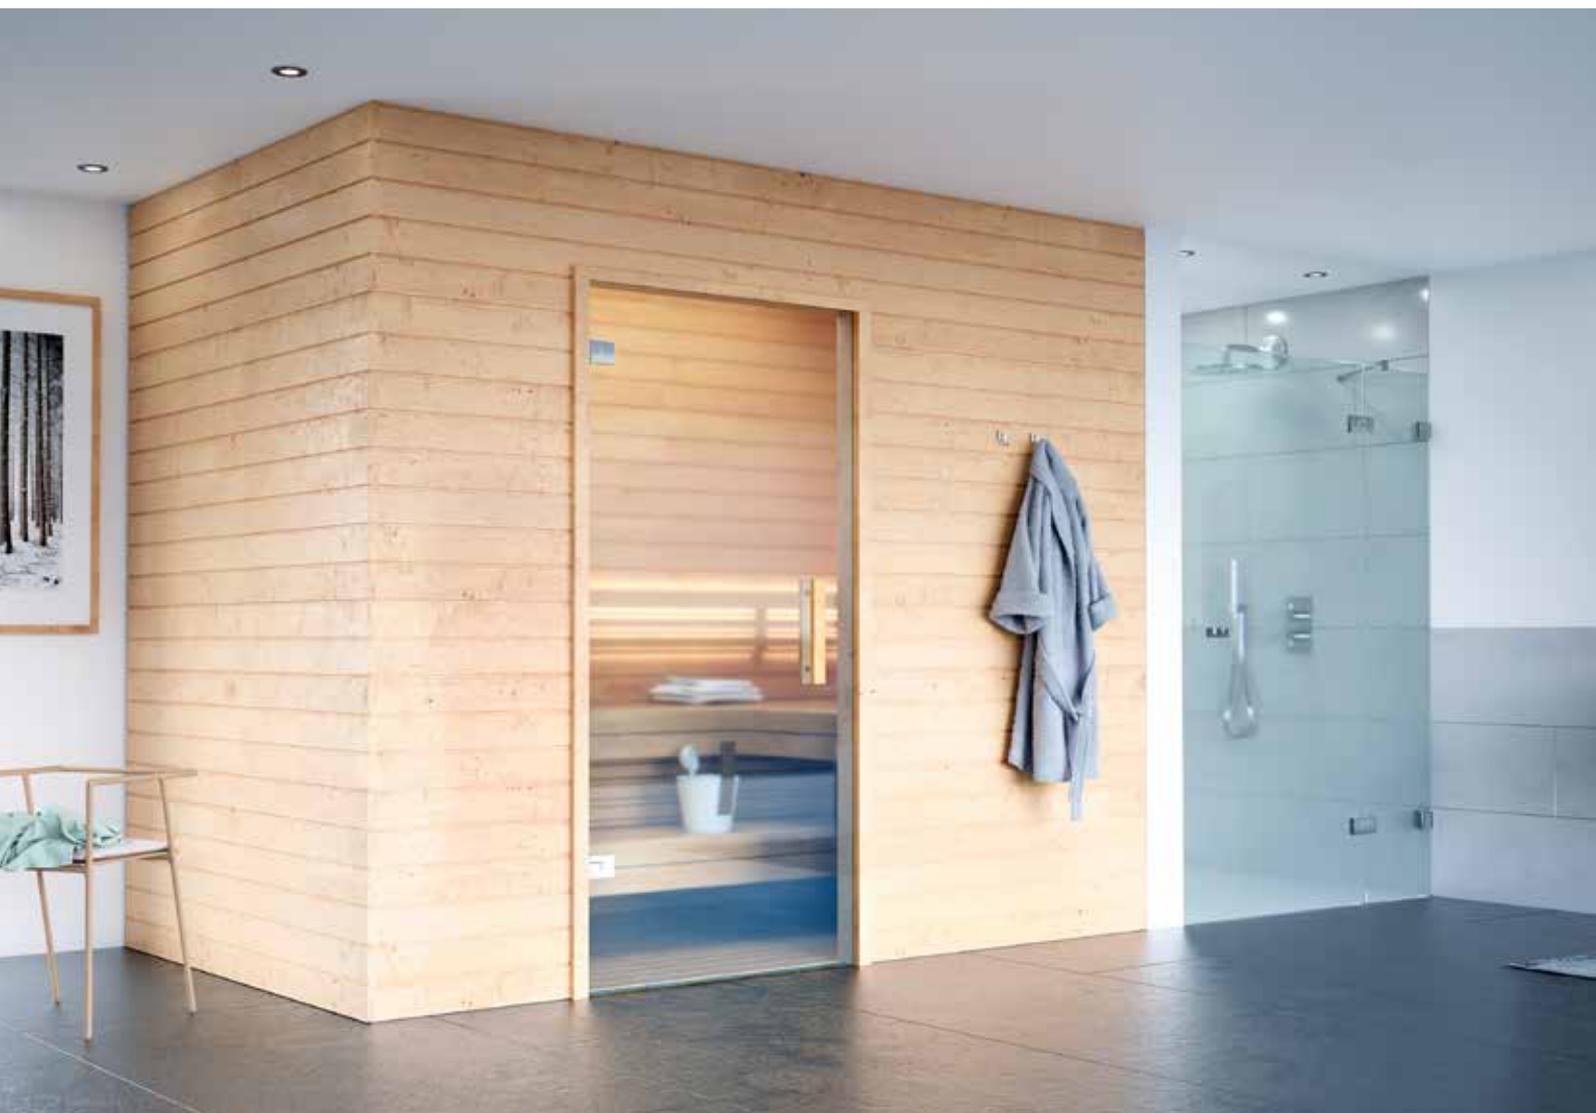




vetro-muro 90° per il montaggio su un lato del muro




FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410310	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410311	1 paio
Nero	BO 5410312	1 paio
SAUNA		
Cromato lucido	BO 5410310S	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410311S	1 paio
Nero	BO 5410312S	1 paio




- Vetro spessore 6, 8, 10 mm
- Capacità di carico 50 kg per coppia (Sauna 32 kg per coppia)
- Chiusura automatica da 20°
- regolazione continua della posizione zero

- con scarico
- con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

vetro-vetro 90° Montaggio del vetro

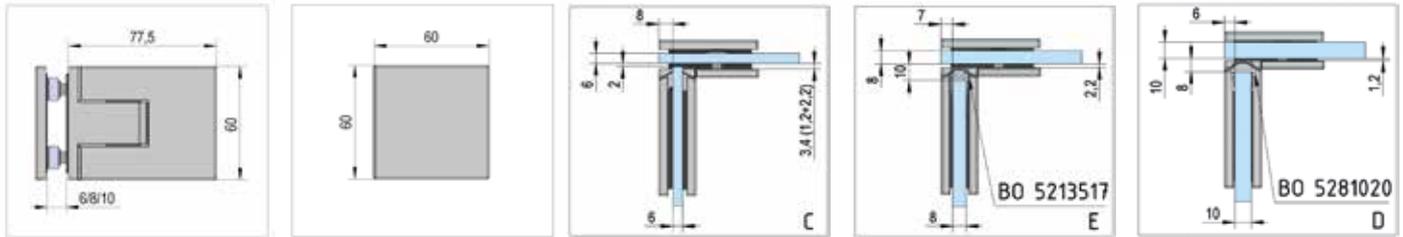


FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410340	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410341	1 paio
Nero	BO 5410342	1 paio

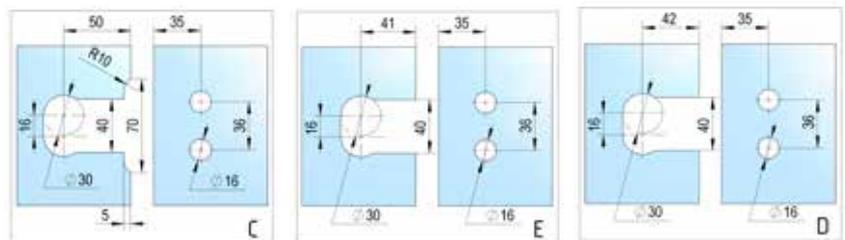


- Vetro spessore 6, 8, 10 mm
- Capacità di carico 50 kg per coppia
- Chiusura automatica da 20°
- regolazione continua della posizione zero

- con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

Connettore vetro-muro 90°

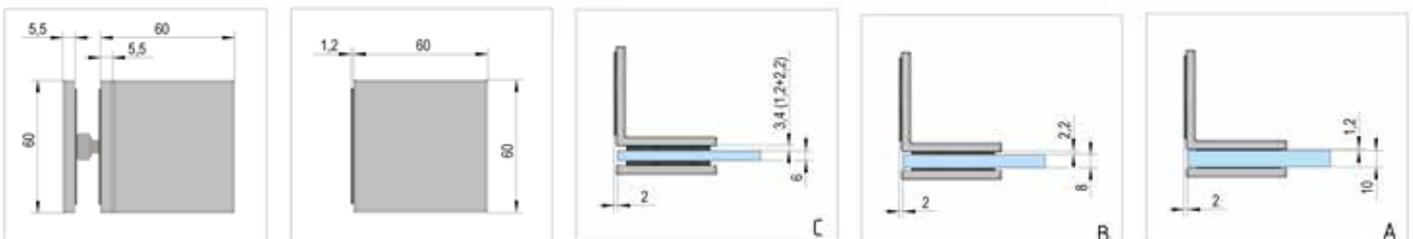






FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410330	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410331	1 paio
Nero	BO 5410332	1 paio

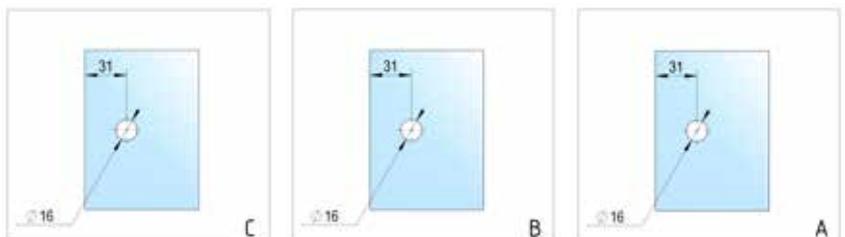




- Vetro spessore 6, 8, 10 mm



vetro-vetro 180° Montaggio del vetro




FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410300	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410301	1 paio
Nero	BO 5410302	1 paio
SAUNA Cromato lucido	BO 5410300S	1 paio
SAUNA Tipo acciaio inox	BO 5410301S	1 paio
SAUNA Nero	BO 5410302S	1 paio



- Vetro spessore 6, 8, 10 mm
- Capacità di carico 50 kg per coppia (Sauna 32 kg per coppia)
- Chiusura automatica da 20°
- regolazione continua della posizione zero

- con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm






Connettore vetro-vetro 90°

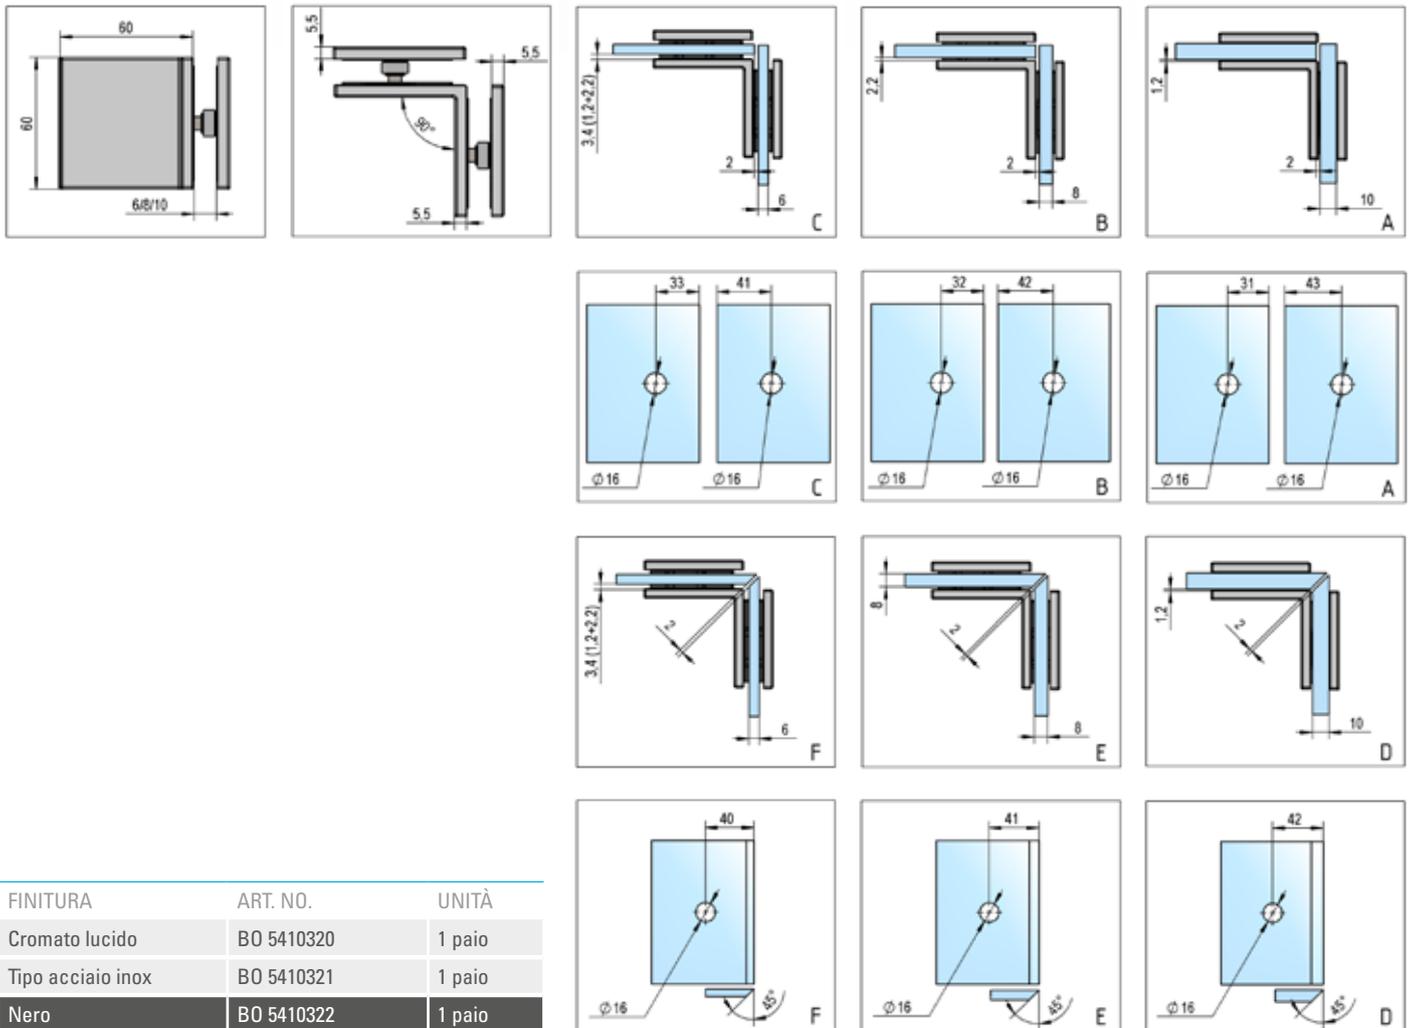




• Vetro spessore 6, 8, 10 mm



vetro-vetro 135° Montaggio del vetro




FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410344	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410345	1 paio
nero	BO 5410346	1 paio




- Vetro spessore 6, 8, 10 mm
- Capacità di carico 50 kg per coppia
- Chiusura automatica da 20°
- regolazione continua della posizione zero

- con vetro da 6 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 8 mm: dim. max. anta 1000 x 2250 mm
- con vetro da 10 mm: dim. max. anta 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

Connettore vetro-vetro 135°

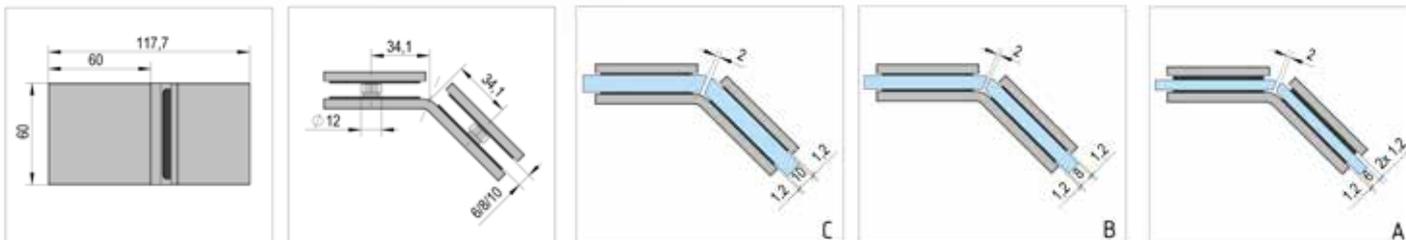

FINITURA	ART. NO.	UNITÀ
Cromato lucido	BO 5410347	1 paio
Tipo acciaio inox	BO 5410348	1 paio
nero	BO 5410349	1 paio

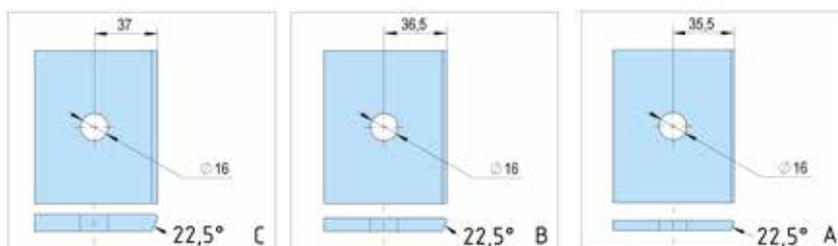

• Vetro spessore 6, 8, 10 mm



Juna® è la prima serie di cerniere per box doccia che Bohle ha sviluppato e prodotto internamente. I prodotti sono soggetti a severi controlli di qualità. Pertanto, concediamo una garanzia volontaria del produttore di cinque anni sulla serie di cerniere per box doccia Juna®. Potete trovare le condizioni di garanzia su www.bohle.com.



 Bohle

Bohle Italia s.r.l.
Via Marconi 15
I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com

