





MASTERTRACK® BT SET VOOR HOUTEN DEUR

Producthighlights

- Verborgene vloergeleiding
- Eenvoudig vastschroeven van de adapter
- Installatie met en zonder vaste beglazing
- Hoogteverstelling +/-3 mm
- Soepel sluitmechanisme
- Optionele metalen dempers met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding

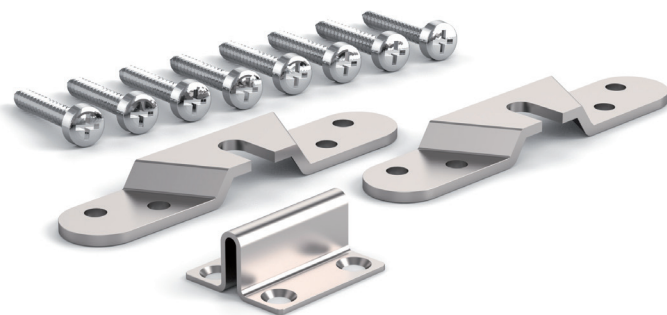


A

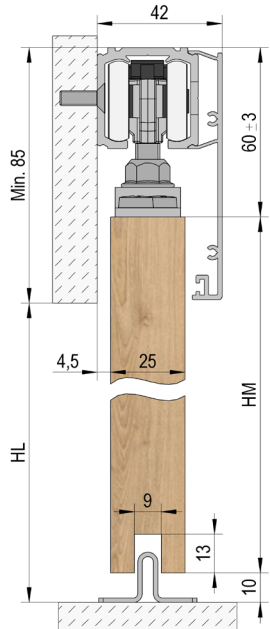


Wandmontage / 1- vleugelig

B

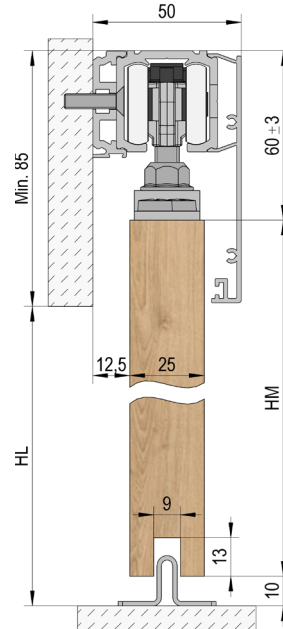


Wandmontage / 1- vleugelig / met wandafstandsprofiel

C

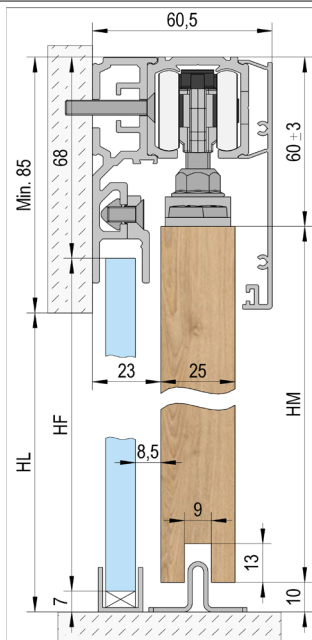


Wandmontage / 1- vleugelig / met vaste beglazing

D

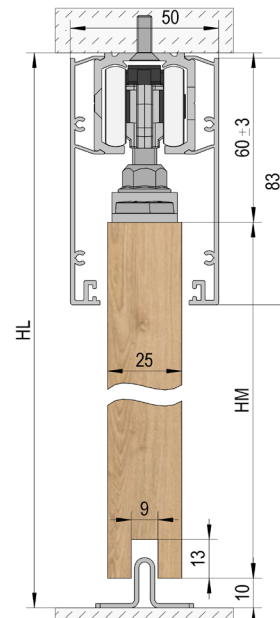

Plafondmontage / 1- vleugelig

E

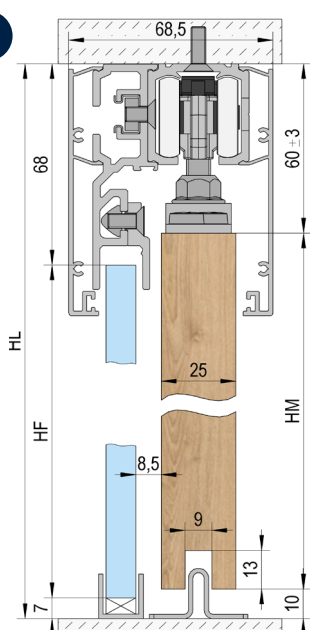

Plafondmontage / 1- vleugelig / met vaste

A B C

Deurhoogte (HM) = HL + 15 mm / Vast glasdeel (HF) = HL + 10 mm

D E

Deurhoogte (HM) = HL - 70 mm / Vast glasdeel (HF) = HL - 75 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D	E
Looprail 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x
Aanvullend profiel voor vaste beglazing	BO 5802031			*		*
Wandafstandsprofiel 2m	BO 5802061		*			
Accessoireset voor houten deur	BO 5800013	1x	1x	1x	1x	1x
Loopwagen	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x
Demper** (alternatief)	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	2x*	2x*	2x*
Afdekking 83 mm 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	1x	1x	1x	2x	2x
U-profielen 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x		1x

* Aantal afhankelijk van de lengte van de looprail.

** Alternatief voor loopwagens BO 5800002 - De roleenheden zijn in de zelfsluitende dempers geïntegreerd. Om demping aan beide zijden te installeren, worden twee loopwagens vervangen door twee zelfsluitende dempers.