



Kvalité och innovation

# Beslag för helglasmontage Portavant skjutdörrsystem

# Portavant - Innovation & kvalitet



## Comfort Stop

Dämpningssystem för er säkerhet:

Bromsar glasdörren effektivt, sakta och tyst, oberoende av dess vikt och stängningshastighet – och gör så på en sträcka av några centimeter



## Exact Trigger

Mekanism för en pålitlig funktion:


En revolutionerande patentsökt konstruktionsprincip garanterar att dämpningssystemet alltid utlöses på säkert sätt.



## System Fit

Modullösning för er installation:

Möjliggör nästan varje tänkbar installation med kombinerbara systemkomponenter.



## Auto Close

Det självstängande systemet för er bekvämlighet

Stänger glasdörren helt och effektivt, sakta och tyst efter att den har saktats ner av det innovativa dämpningssystemet.



## Easy Install

Lösningen för bekväm installation utan glasurtag:

Gör installationen av skjutbara helglasdörrar utomordentligt enkelt.



## Design Select

Perfektion kombinerad med mångfalden för elegant design:

Ger en elegant stilistisk accent, raffinerade täcklistor med rundad eller rak design samt praktiska handtag i önskad finish.



# Dra nytta av alla fördelarna

## Traditionell pålitlighet av leveranser

Kompleta set lagerhålls i Haan (Tyskland) och levereras med högsta pålitlighet som ni kan förvänta er från Bohle.

## Professionella råd

Ni får expertråd och teknisk support från vår kvalificerade tekniska personal på kontoret eller på fältet. Så även med Portavant, dra fördelar av vår traditionellt höga service Bohle kan erbjuda.

## Pålitlig Bohle kvalitet

I över 85 år har Bohle stått för högsta kvalitet, högsta yrkesskicklighet och lång livslängd på dess produkter. Den välkända Bohle kvalitén återfinns även i produkterna som ingår i Portavant programmet:

- Extremt lågt rullmotstånd (klass 3 enl. DIN EN 1527), resulterar i enastående lätt rullande enheter
- Exceptionellt lång livslängd (klass 6 = 100,000 cykler enl. DIN EN 1527)
- Resistent mot korrosion (avsedd invändiga fuktiga miljöer enl. DIN EN 1527/1670)
- Underhållsfria komponenter

## Lätt att installera

Slående fördelar med Portavant är dess enkla installation och enkla handhavande i alla typer av installationer:

- Dörren kan hängas på från framsidan på den monterade övre löpskenan utan svårighet
- Höjden på varje rullenhet kan justeras +/- 4 mm för att väga in glasdörren
- Stängningspositionen på dörren kan justeras även efter att täckprofilen har monterats
- Avhållnings- och tipssäkring kan skruvas på plats i efterhand

## Ingen bearbetning av glaset behövs

Den avancerade klämtekniken gör att glaset inte behöver bearbetas. Upphängningen har utvecklats för att säkerställa att skivan säkert hålls på plats. Men om det finns speciella behov kan mekanismen kombineras med ett borrhål i glaset samt ett säkerhetsstift.

## Justerbar golvstyrning

Den eleganta golvstyrningen tillåter enkel justering för att hantera olika glastjocklekar. Det monterbara plastinlägget tillåter 8 till 12,76 mm glasskivor för en säker styrning. Det är inget glapp i styrningen, detta förhindrar att dörren skallrar. Motståndet från golvstyrningen är anpassat till det självstängande systemet.

## Modulsystem


Konceptet med modulsystemet gör logistiken lättare och kan anpassas för era kunder. Systemets komponenter kan kombineras för att passa specifika och önskade behov. Portavant är avsett för härdat- såväl som för laminerat säkerhetsglas.

### Tekniska data

Dörrvikt	upp till 80 kg
Glastjocklek på skjutdörr	
Härdat glas	8 / 10 / 12 mm
Laminerat glas	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Glastjocklek på fast glasning	
Härdat glas	8 / 10 / 12 mm
Laminerat glas	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Hjulrullar	Högkvalitativa, precisions rullar med plastbeläggning
Utförande	en eller två dörrar




Hjulrullar med dämpningssystem och självstängande system

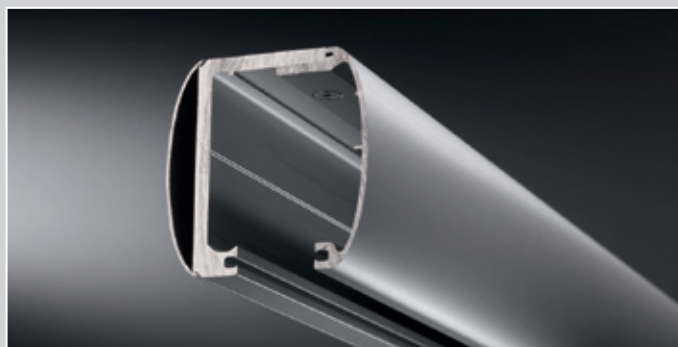

Profil med extra täcklist på baksidan för takmontage

## Beräkningsdata för tak-, väggmontage (utan fast glasning)

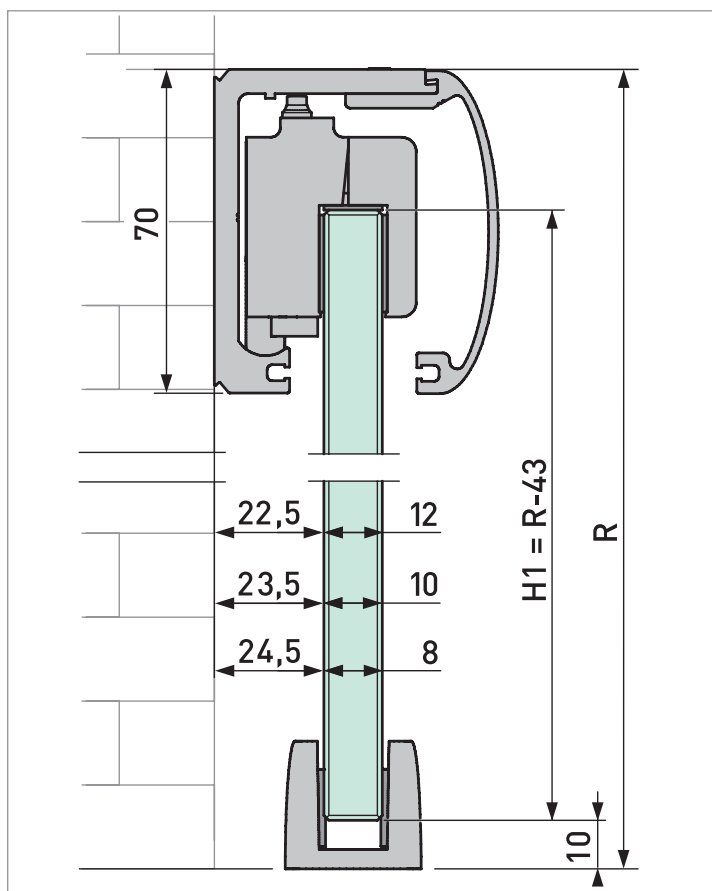

R = takhöjd

LW = dagmått bredd

A = bredd på glasskjutdörr

H = höjd på glasskjutdörr

B = längd på löpskena


Bestämmande av glashöjd:

$$H = R - 43$$


Bestämmande av glasbredd:

$$A = LW + 70 \text{ (enkeldörr)}$$

$$A = LW/2 + 33 \text{ (dubbeldörr)}$$

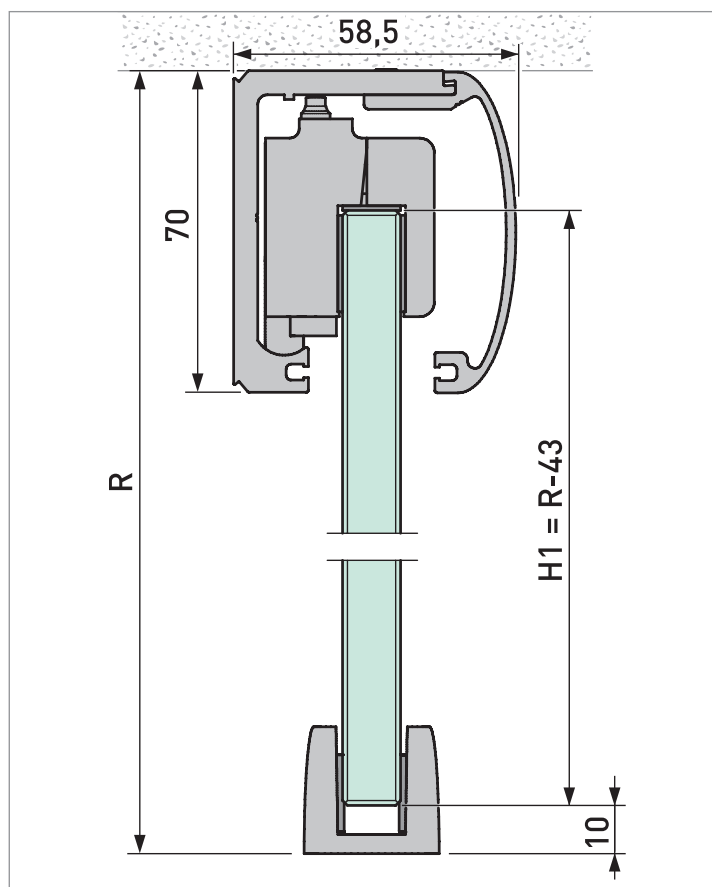

## Beräkningsdata för takmontage (med sidoljus)

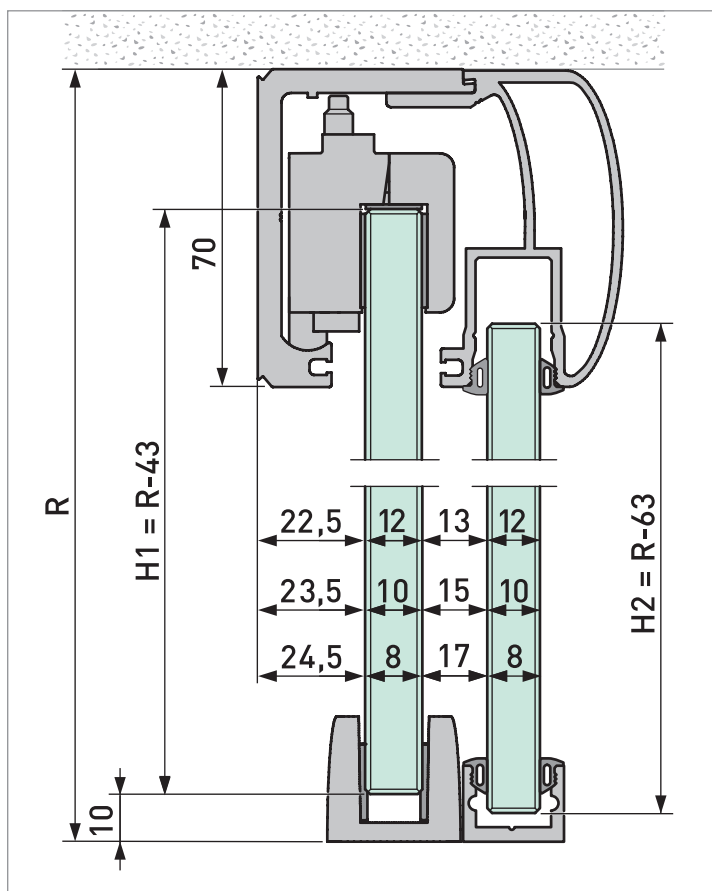

R = takhöjd

LW = dagmått bredd

A = bredd på glasskjutdörr

H1 = höjd på glasskjutdörr

B = bredd på sidoljus

H2 = höjd på sidoljus

C = längd på löpskena

Bestämmande av glashöjd:

H1 = R - 43 (skjutdörr)

H2 = R - 63 (sidoljus)

Bestämmande av glasbredd:

A = LW + 35 (enkel skjutdörr)


A = LW/2 + 33 (två skjutdörrar)

B = A + 35 (fast glasning, en eller två)



# Komplett set för enkeldörrar



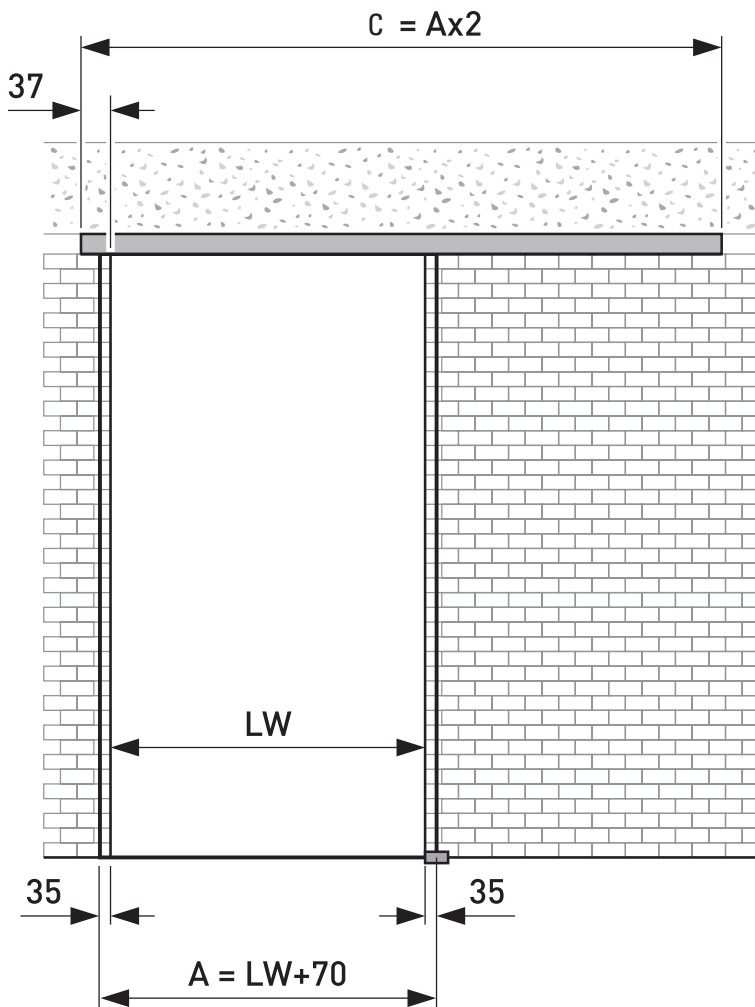

Tak- och väggmontage, enkeldörr, kompletta set för dörrar upp till 1996 mm eller 2996 mm bredd.

Viktigt: För skjutdörrar upp till 80 kg, minsta dörrbredd: 720 mm

Rekommenderas: borstlist (se sid 14)

## Kompletta set, takmontage, enkeldörr

### Kompletta set 1996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profillängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
 1x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist  
 1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
 inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
B0 52 144 10	1A	Aluminium
B0 52 144 11	1B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 1996 mm, plan täcklist



Enkeldörr, profillängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
 1x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist  
 1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
 inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
B0 52 144 26	1C	Aluminium
B0 52 144 27	1D	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profillängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
 1x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist  
 1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
 inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
B0 52 144 12	2A	Aluminium
B0 52 144 13	2B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, plan täcklist



Enkeldörr, profillängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
 1x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist  
 1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
 inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
B0 52 144 28	2C	Aluminium
B0 52 144 29	2D	Rostfritt utseende

## Kompletta set, väggmontage, enkeldörr

### Kompletta set 1996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profilängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena väggmontage  
1x rundad täcklist  
1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 14	3A	Aluminium
BO 52 144 15	3B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 1996 mm, plan täcklist



Enkeldörr, profilängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena väggmontage  
1x plan täcklist  
1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 30	3C	Aluminium
BO 52 144 31	3D	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profilängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena väggmontage  
1x rundad täcklist  
1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 16	4A	Aluminium
BO 52 144 17	4B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, plan täcklist




Enkeldörr, profilängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena väggmontage  
1x plan täcklist  
1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 32	4C	Aluminium
BO 52 144 33	4D	Rostfritt utseende



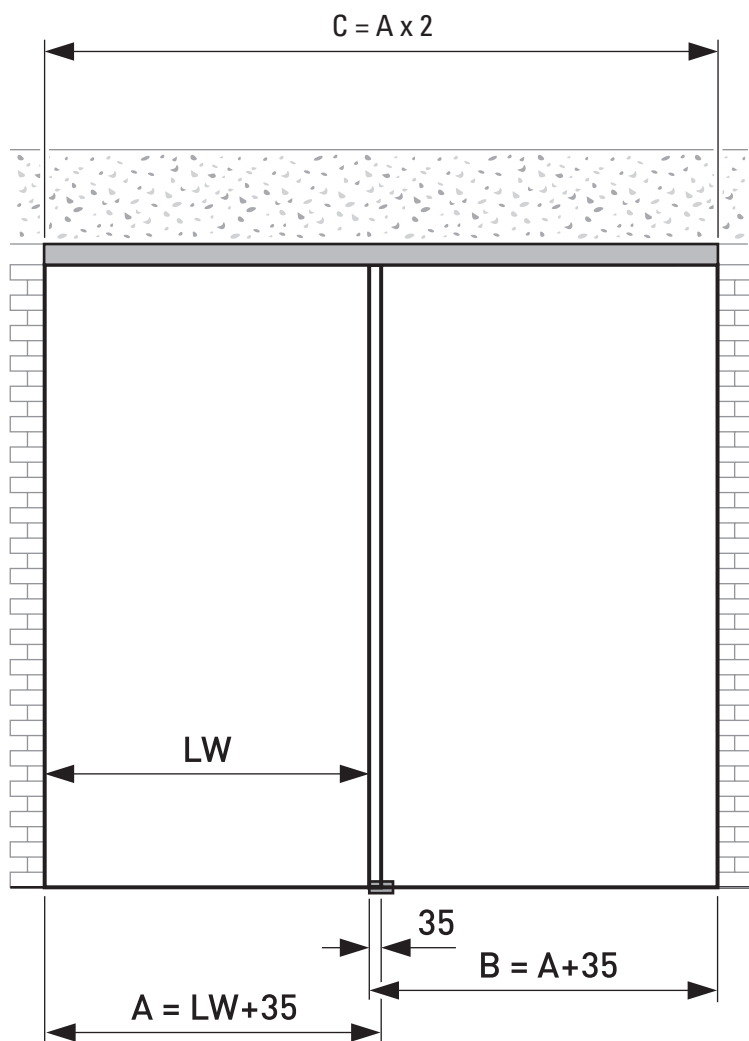

Tak- och väggmontage, enkeldörr, kompletta set för dörrar upp till 1996 mm eller 2996 mm bredd.

Viktigt: Kan användas för skjutdörrar upp till 80 kg, minsta dörrbredd: 720 mm

Rekommenderas: borstlist, silikontejp (se sid 14)

## Kompletta set, takmontage med sidoljus, enkeldörr

### Kompletta set 1996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profillängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x rundad täcklist för sidoljus  
1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 70	33	Aluminium
BO 52 144 71	34	Rostfritt utseende

### Kompletta set 1996 mm, plan täcklist



Enkeldörr, profillängd 1996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x plan täcklist för sidoljus  
1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 78	41	Aluminium
BO 52 144 79	42	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, rundad täcklist



Enkeldörr, profillängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x rundad täcklist för sidoljus  
1x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 72	35	Aluminium
BO 52 144 73	36	Rostfritt utseende

### Kompletta set 2996 mm, plan täcklist




Enkeldörr, profillängd 2996 mm

Komplett set innehåller:  
1x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x plan täcklist för sidoljus  
1x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 2 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 80	43	Aluminium
BO 52 144 81	44	Rostfritt utseende

# Komplett set för dubbeldörrar



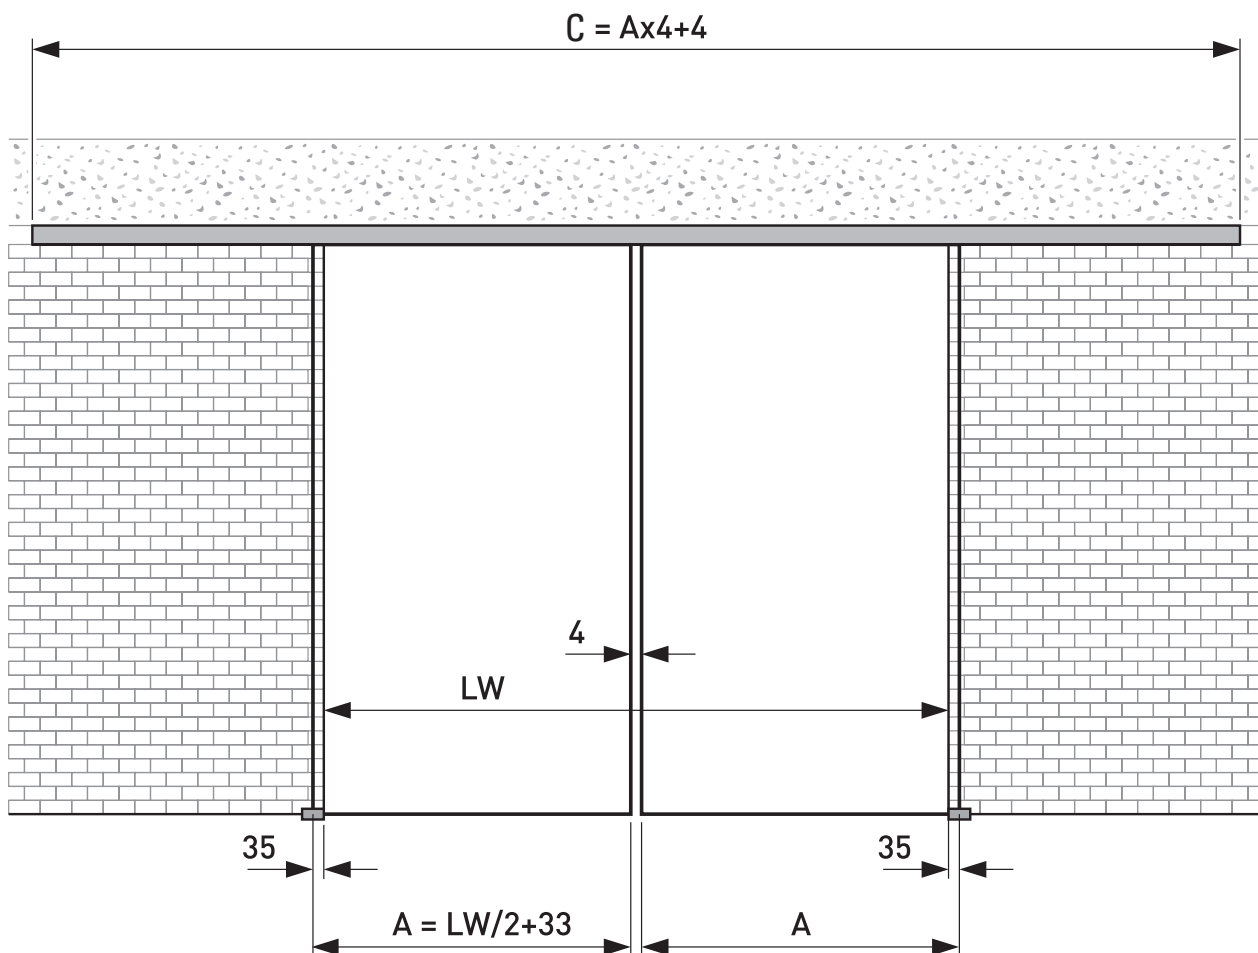

Tak- och väggmontage, dubbeldörrar, kompletta set för dörrar upp till 3996 mm eller 5996 mm bredd.

## Kompletta set, takmontage, dubbeldörrar

### Kompletta set 3996 mm, rundad täcklist



Dubbeldörr, profillängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist  
 2x tillbehörset II „rundad täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 18	5A	Aluminium
BO 52 144 19	5B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 3996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profillängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist  
 2x tillbehörset II „plan täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 34	5C	Aluminium
BO 52 144 35	5D	Rostfritt utseende

### Kompletta set 5996 mm, rundad täcklist



Dubbeldörr, profillängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist  
 2x tillbehörset II „rundad täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 20	6A	Aluminium
BO 52 144 21	6B	Rostfritt utseende

### Kompletta set 5996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profillängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist  
 2x tillbehörset II „plan täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 36	6C	Aluminium
BO 52 144 37	6D	Rostfritt utseende

## Komplett set, väggmontage, dubbeldörrar

### Komplett set 3996 mm, rundad täcklist



Dubbeldörr, profilängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
2x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x rundad täcklist  
2x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 22	7A	Aluminium
BO 52 144 23	7B	Rostfritt utseende

### Komplett set 3996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profilängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
2x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x plan täcklist  
2x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 38	7C	Aluminium
BO 52 144 39	7D	Rostfritt utseende

### Komplett set 5996 mm, rundad täcklist



Dubbeldörr, profilängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
2x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x rundad täcklist  
2x tillbehörsset II „rundad täcklist“  
inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 24	8A	Aluminium
BO 52 144 25	8B	Rostfritt utseende


### Komplett set 5996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profilängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
2x Comfort Stop + Auto Close  
1x övre löpskena takmontage  
1x plan täcklist  
2x tillbehörsset II „plan täcklist“  
inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 40	8C	Aluminium
BO 52 144 41	8D	Rostfritt utseende

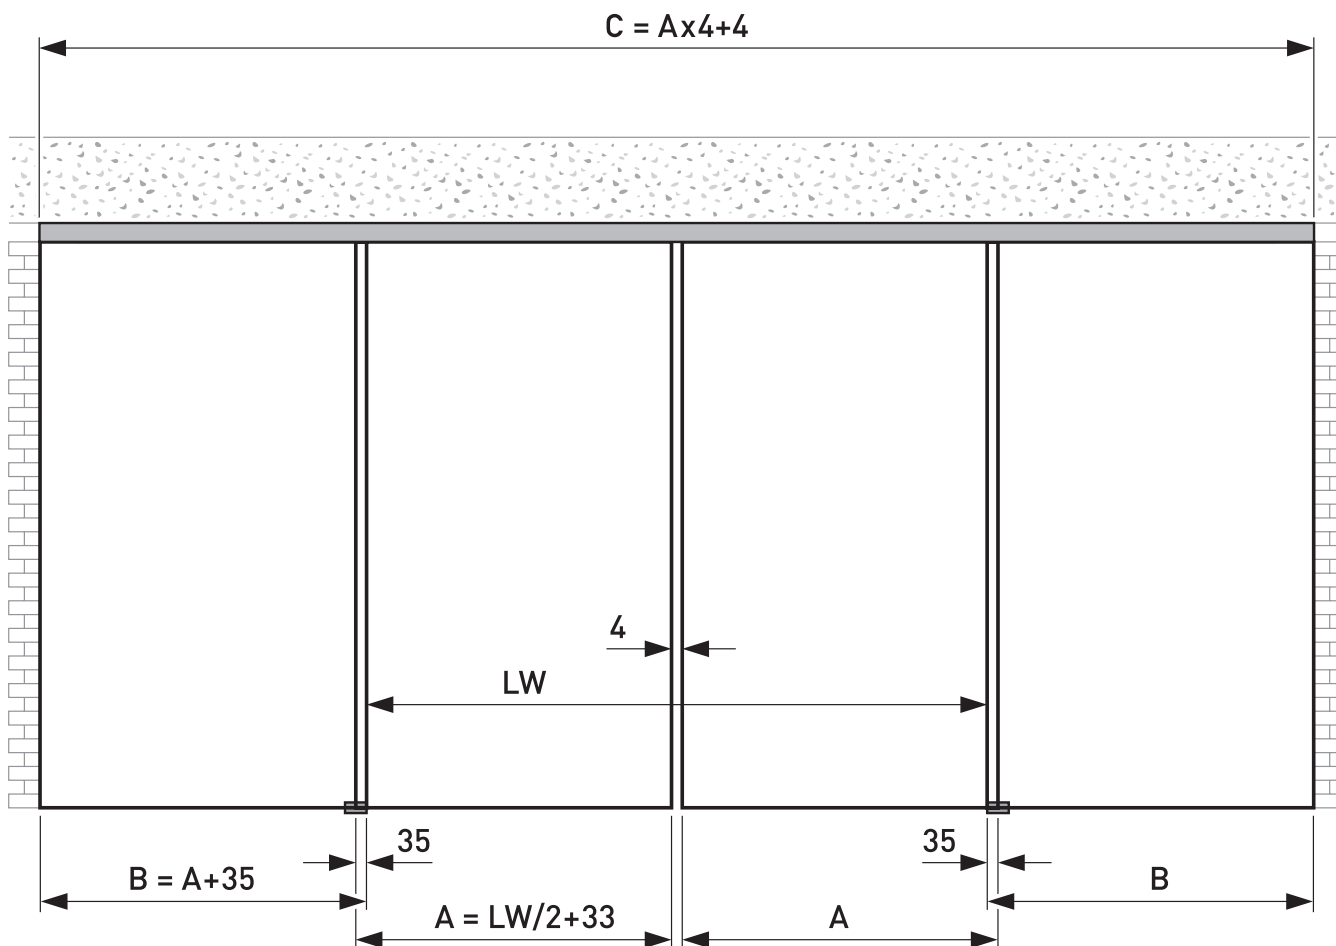

Tak- och väggmontage, dubbeldörrar, kompletta set för dörrar upp till 3996 mm eller 5996 mm bredd.

## Kompletta set, takmontage med sidoljus, dubbeldörrar

### Kompletta set 3996 mm, rundad täcklist



Dubbeldörr, profillängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist för sidoljus  
 2x tillbehörset II „rundad täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 74	37	Aluminium
BO 52 144 75	38	Rostfritt utseende

### Kompletta set 3996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profillängd 3996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist för sidoljus  
 2x tillbehörset II „plan täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 82	45	Aluminium
BO 52 144 83	46	Rostfritt utseende

### Kompletta set 5996 mm, rundad täcklist




Dubbeldörr, profillängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x rundad täcklist för sidoljus  
 2x tillbehörset II „rundad täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 76	39	Aluminium
BO 52 144 77	40	Rostfritt utseende

### Kompletta set 5996 mm, plan täcklist



Dubbeldörr, profillängd 5996 mm

Komplett set innehåller:  
 2x Comfort Stop + Auto Close  
 1x övre löpskena takmontage  
 1x plan täcklist för sidoljus  
 2x tillbehörset II „plan täcklist“  
 inkl. 4 rullenheter

Art. nr.	Komplett set	Utförande
BO 52 144 84	47	Aluminium
BO 52 144 85	48	Rostfritt utseende



# Tillbehör

## Tillbehörsset A



1x uppgradering för dämpning på båda sidor av dörren från 1050 mm, avsett för alla kompletta set

OBS: Endast för användning på dörrar med maxvikt 80 kg  
Comfort Stop + Auto Close kan användas på en sida av dörrar med en minsta bredd av 720 mm.

Comfort Stop + Auto Close kan användas på båda sidor av dörrar med minsta bredd av 1050 mm.

Comfort Stop + Auto Close är även möjligt att eftermontera.

Art. nr.

BO 52 144 50

## Ändbeslag för rundad täcklist




Takmontage, kan användas på vänster och höger sida

Art. nr.

BO 52 144 55

## Täckprofil

Täckprofil för enkeldörr



Art. nr.	Utförande	Profil längd
BO 52 144 57	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 58	Rostfritt utseende	1996 mm
BO 52 144 59	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 60	Rostfritt utseende	2996 mm

## Rundad täcklist för baksida



Takmontage  
För att skapa en rundat framträdande på baksidan av ert system

Art. nr.	Utförande	Profil längd
BO 52 144 51	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 52	Rostfritt utseende	1996 mm
BO 52 144 53	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 54	Rostfritt utseende	2996 mm


## Borstlist



För täcklist och övre löpskena  
Säljenhet =20 m

Art. nr.	Längd
BO 52 144 56	1 m

## Glasningslist silikon



Glasningslist för fasta glas  
Rulle =50 m

Art. nr.	Utförande	Säljenhet
BO 52 144 61	transparent 8 mm	1m
BO 52 144 62	svart 8 mm	1m
BO 52 144 63	transparent 10 mm	1m
BO 52 144 64	svart 10 mm	1m
BO 52 144 65	transparent 12 mm	1m
BO 52 144 66	svart 12 mm	1m

### Ändplatta för golv-vägg profil



Kan användas på vänster- eller höger sida

Art. nr.

BO 52 144 67

### Ändplatta för takprofil




Kan användas på vänster- eller höger sida

Art. nr.

BO 52 144 68


### Golv-vägg profil (U-profil)



Fast glasning, profilhöjd 16 mm

Art. nr.	Utförande	Profillängd
BO 52 144 42	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 43	Rostfritt utseende	1996 mm
BO 52 144 44	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 45	Rostfritt utseende	2996 mm
BO 52 144 46	Aluminium	3996 mm
BO 52 144 47	Rostfritt utseende	3996 mm
BO 52 144 48	Aluminium	5996 mm
BO 52 144 49	Rostfritt utseende	5996 mm

### Takprofil (U-profil)



Fast glasning, profilhöjd 35 mm;  
Beräkning av glasskivemått för takprofil (H3)  
Inbyggnadsmått  
Takhöjd (ovkant av profil) =  
R = \_\_\_\_\_  
Beräkning av höjd på glasskiva för fast glasning för takprofil (mm) =  
H3 = R - 27 mm = \_\_\_\_\_

Art. nr.	Utförande	Profillängd
BO 52 144 86	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 87	Rostfritt utseende	1996 mm
BO 52 144 88	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 89	Rostfritt utseende	2996 mm
BO 52 144 90	Aluminium	3996 mm
BO 52 144 91	Rostfritt utseende	3996 mm
BO 52 144 92	Aluminium	5996 mm
BO 52 144 93	Rostfritt utseende	5996 mm

Andra utföranden på förfrågan!

## Sverige

Bohle Scandinavia AB  
Pyramidbacken 3  
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50  
F +46 8 44957-59

[info@bohle.se](mailto:info@bohle.se)