



Elegante balkon- en terrasbeglazing

FloorTrack

Buiten zijn – zonder buiten te zijn

BUITEN ZIJN – ZONDER BUITEN TE ZIJN

Hoe werkt dit? Met het nieuwe vloergeleide schuifdeursysteem van Bohle. Of het nu voor de serre is of voor een praktische terrasafdeling in de horeca: met FloorTrack creëer je een mobiele en transparante scheidingswand die binnen en buiten elegant van elkaar scheidt.

Afhankelijk van je wensen kun je kiezen uit twee onderrails: Terwijl de ene variant in de vloer verzonken is, kan er ook een opbouw looprail worden gemonteerd. Drie tot vijf schuifelementen met elk een maximale breedte van 1,10 m zijn mogelijk voor een tijdloze glazen wand.

Hoogtepunten van het product

- Installatie met verzonken of opbouw vloerrail
- 3-5 schuifelementen mogelijk
- Dankzij verbindingselementen kunnen totale breedtes van meer dan 10 m worden gerealiseerd
- 3 afwerkingen beschikbaar: Wit (RAL 9010), antracietgrijs (RAL 7016) en aluminiumkleurig geanodiseerd
- Perfecte uitlijning dankzij hoogteverstelling





FLOORTRACK

FloorTrack varianten

5 – 7

FloorTrack onderdelen

8 – 14

AANVULLENDE ARTIKELEN

Handgrepen

15


Gereedschap, schoonmaken en hanteren

16 – 19

FloorTrack


Met FloorTrack kunnen zowel smalle als brede glazen schuifdeuren worden gerealiseerd: Enerzijds kunnen de vloerprofielen individueel worden ingekort, anderzijds kunnen ze met behulp van verbindingselementen worden samengevoegd tot een totale breedte van meer dan 10 meter. Zo ontstaan indrukwekkende glazen puien in een moderne stijl.

Omdat de afzonderlijke glasplaten van 10 mm gehard veiligheidsglas een vangfunctie hebben, kan de open scheidingswand in een handomdraai worden gesloten. Met de drie afwerkingen wit, antracietgrijs en geanodiseerd aluminium past FloorTrack perfect in elke omgeving. Het hoogwaardige beslag is geanodiseerd of gepoedercoat en biedt zo de corrosiebescherming die nodig is voor gebruik buitenshuis. Bijzonder praktisch voor installatie: de hoogteverstelling garandeert een perfecte uitlijning van het glas.

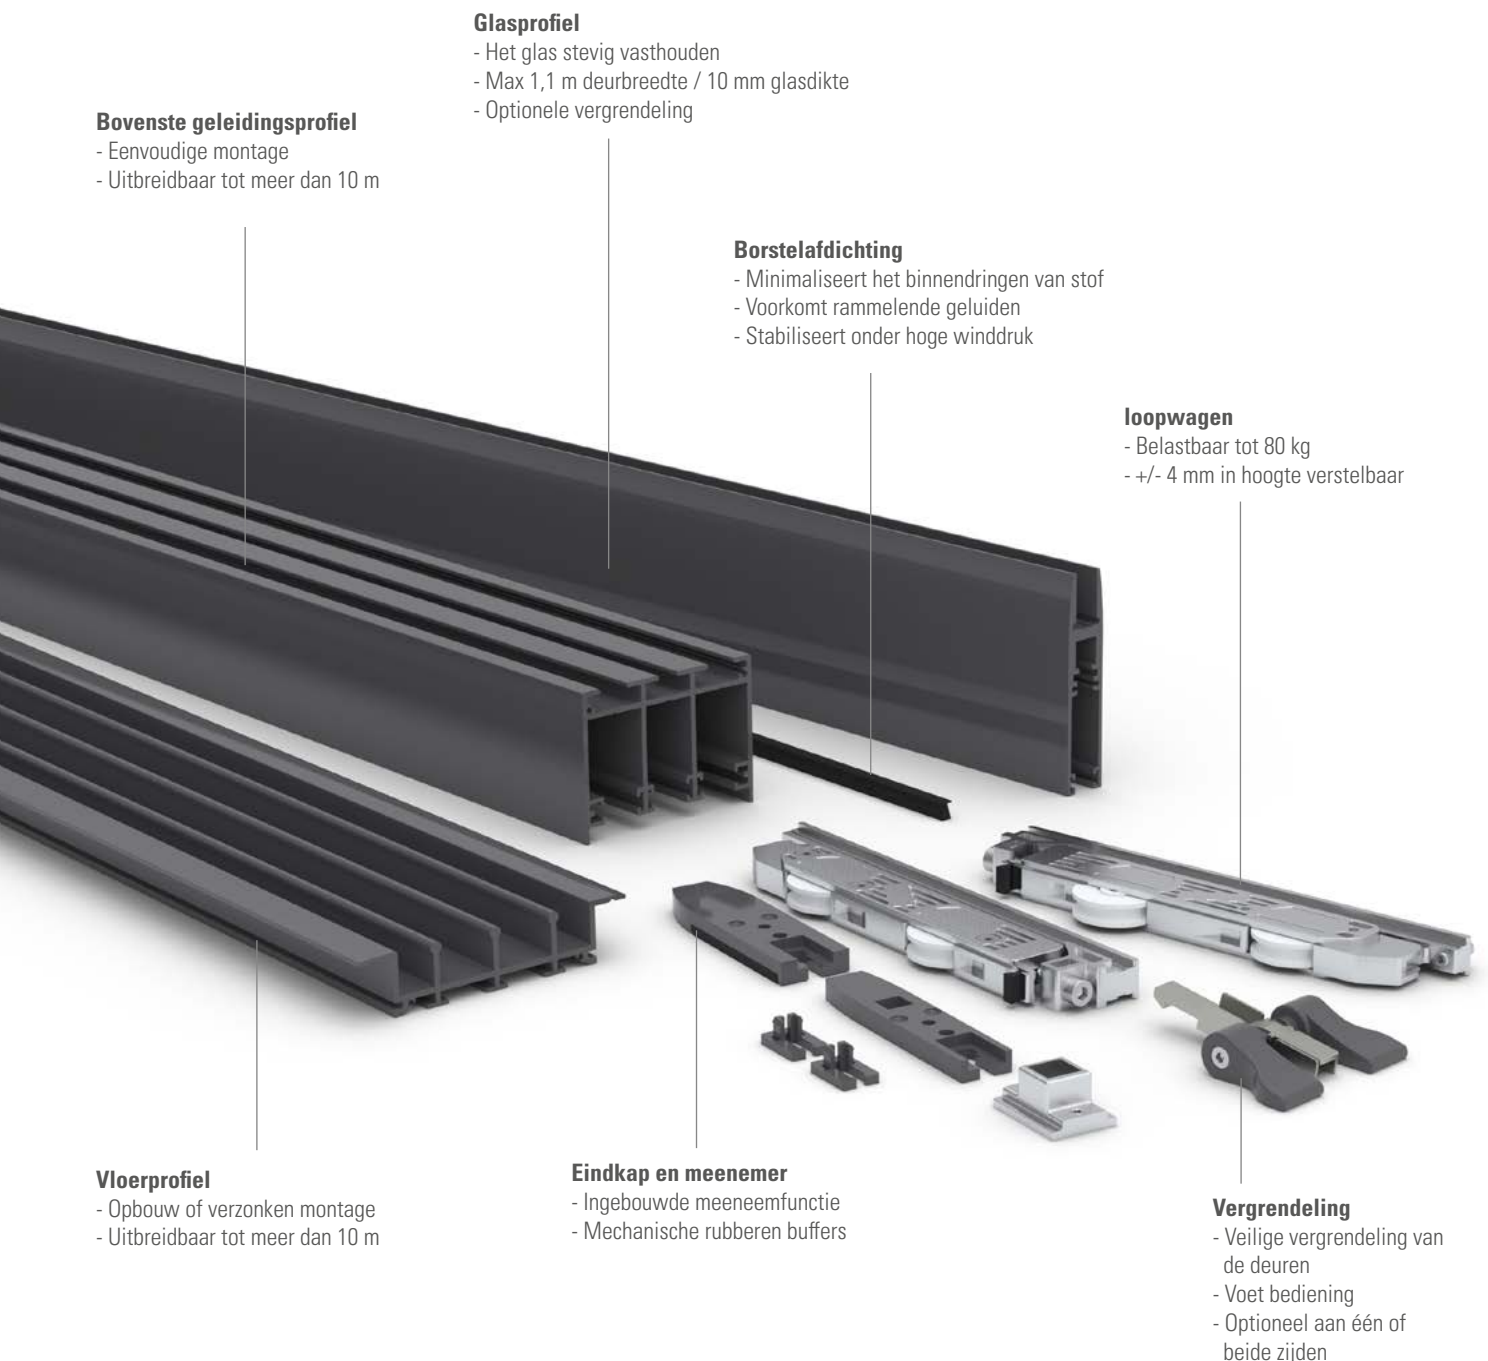


FLOORTRACK 3 DEUREN

A

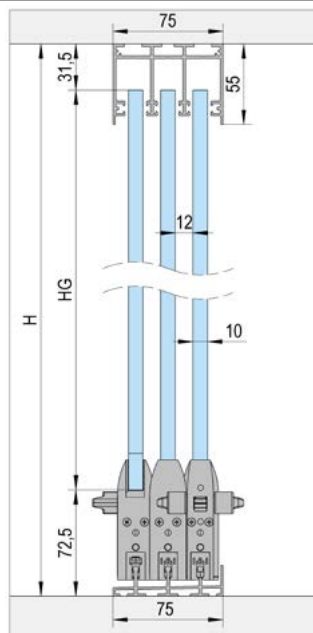


Montage met opbouw rail / 3-vleugelig

B

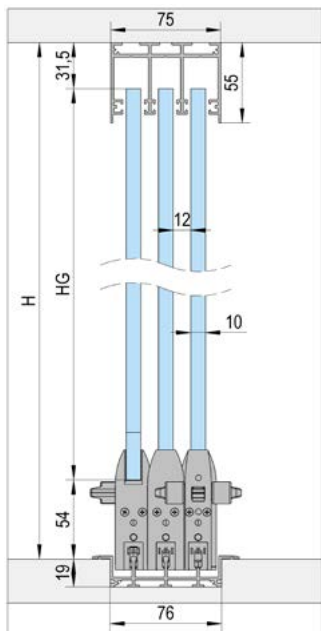

Montage met verzonken onderrail / 3-vleugelig

C

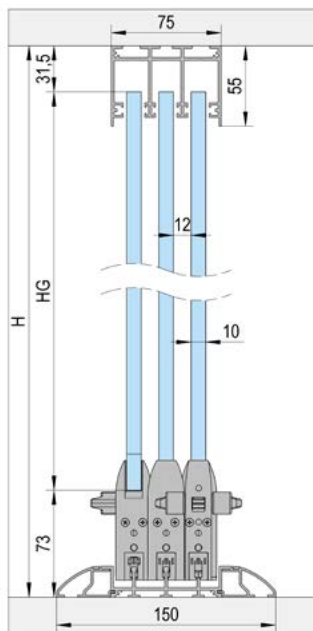


Montage met verzonken onderrail met zijprofielen / 3-vleugelig

ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C
Onderrail opbouw (3 m)	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x		
Onderrail verzonken (3 m)	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x	1x
Bovenrail (3 m)	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x
Zijprofiel onderrail (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x	1x	1x
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A (met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	1x	1x	1x
Eindstuk	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x		
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail(20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x	1x	1x
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x

* Alternatief voor elkaar


FLOORTRACK 4 DEUREN

A

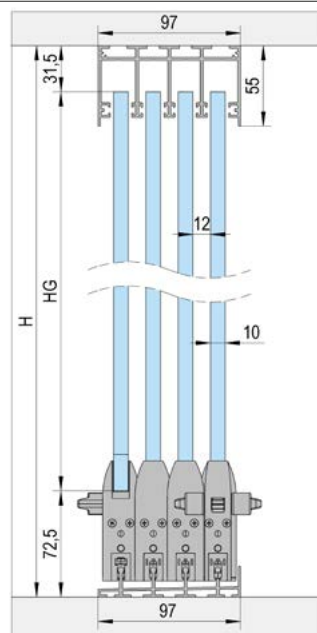


Montage met opbouw rail / 4-vleugelig

B

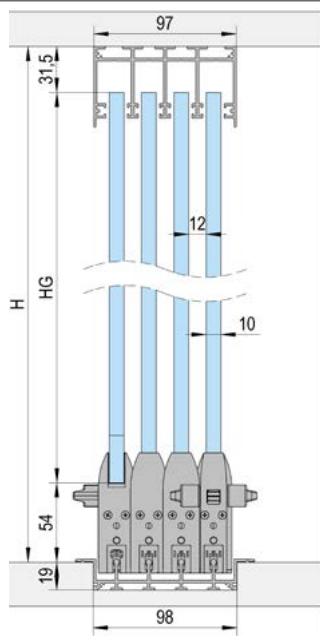

Montage met verzonken onderrail / 4-vleugelig

C

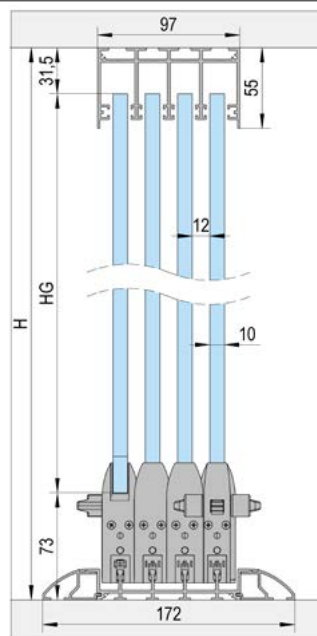

Montage met verzonken onderrail met zijprofielen / 4-vleugelig


ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C
Onderrail opbouw (3 m)	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x		
Onderrail verzonken (3 m)	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		2x	2x
Bovenrail (3 m)	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	2x	2x
Zijprofiel onderrail (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A (met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	2x	2x	2x
Eindstuk	BO 5900018	BO 5900012	BO 5900015	2x		
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x	2x	2x
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Verbindingsplaten (10 stuks)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

* Alternatief voor elkaar

Installatievarianten


FLOORTRACK 5 DEUREN

A

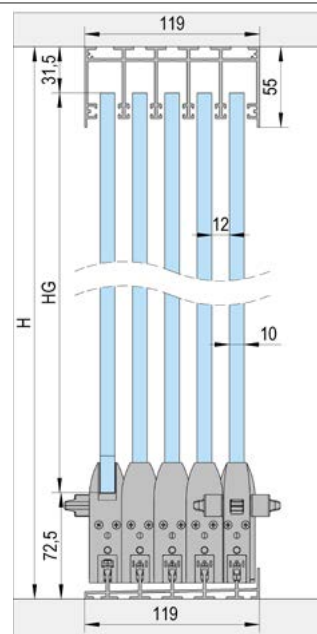


Montage met opbouw rail / 5-vleugelig

B

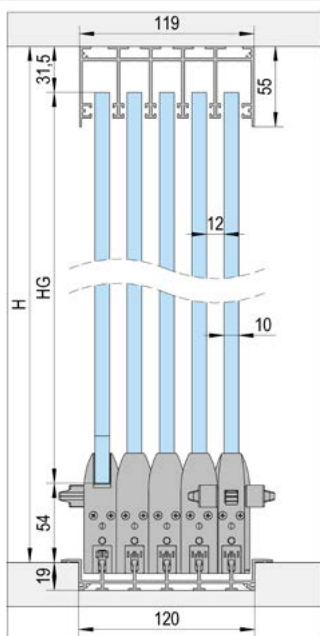

Montage met verzonken onderrail / 5-vleugelig

C

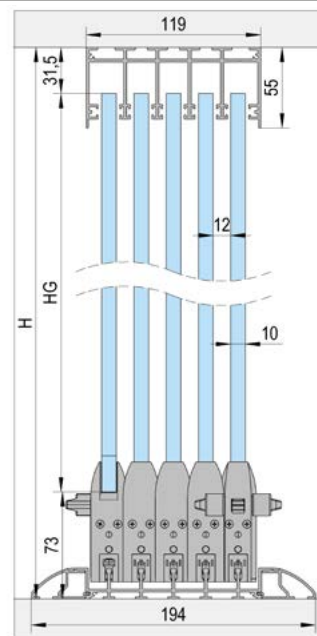


Montage met verzonken onderrail met zijprofielen / 5-vleugelig

ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C
Onderrail opbouw (3 m)	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x		
Onderrail verzonken (3 m)	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x	2x
Bovenrail (3 m)	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x
Zijprofiel onderrail (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A (met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	3x	3x	3x
Eindstuk	BO 5900019	BO 5900013	BO 5900016	2x		
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x	3x	3x
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Verbindingsplaten (10 stuks)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

* Alternatief voor elkaar

FLOORTRACK onderdelen

FloorTrack onderrail

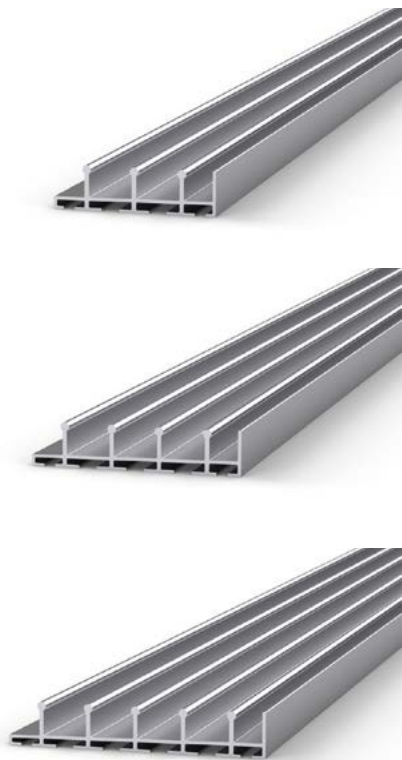





De opbouwversie van de FloorTrack-vloerprofielen maakt een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk en biedt een eenvoudige oplossing voor afwatering dankzij de schuine geometrie.

- In combinatie met wandprofiel zijn de onderste eindstukken vereist
- Bij gebruik zonder wandprofiel is de afdekkapset vereist
- Materiaal aluminium


TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903041	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903042	1x
3 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903043	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903051	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903052	1x
4 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903053	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903061	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903062	1x
5 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903063	1x

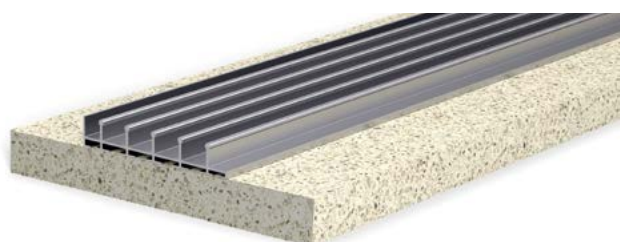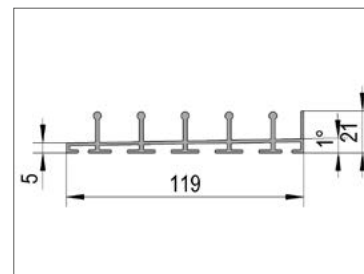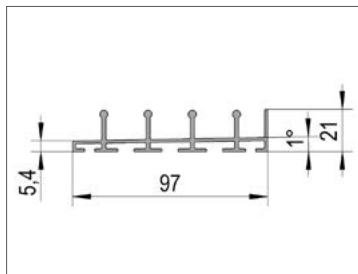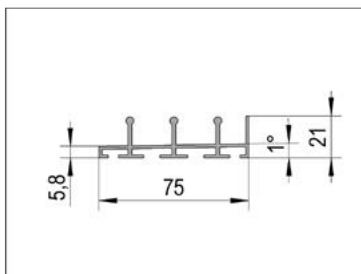

Opbouw onderrail

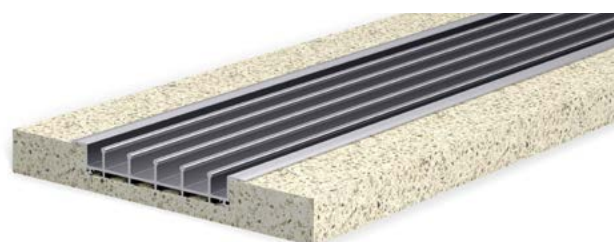

Verzonken onderrail



Verzonken onderrail met zijprofiel



Verzonken onderrail met twee zijprofielen

FloorTrack verzonken rails






De verzonken versie van de FloorTrack onderrail maakt installatie op maaiveldniveau mogelijk, waarbij de onderrail volledig in de vloer verdwijnt. Als alternatief kan deze rail bovenop worden gemonteerd en voorzien van zijdelingse oprijprofielen als extra barrièrevrije oplossing.

- Voor opbouwinstallatie zijn oprijprofielen aan de zijkant nodig.
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903071	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903072	1x
3 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016	BO 5903073	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903081	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903082	1x
4 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016	BO 5903083	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903091	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903092	1x
5 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016	BO 5903093	1x

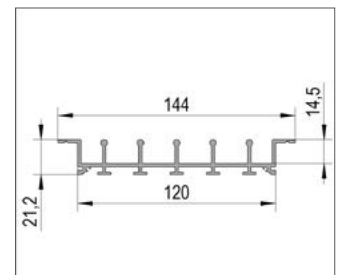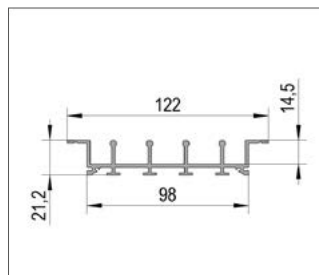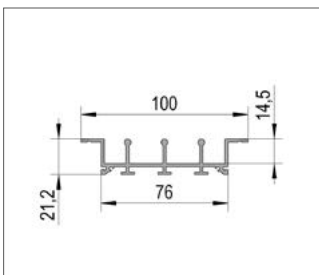


FloorTrack zijprofiel



In combinatie met de verzonken rail maakt het FloorTrack oprijprofiel een barrièrevrije opbouwvariant mogelijk. Het oprijprofiel wordt eenvoudig aan de zijkant van het verzonken vloerprofiel geklikt.

- Moet worden gecombineerd met inbouwrail.
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5913011	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5913012	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016	BO 5913013	1x

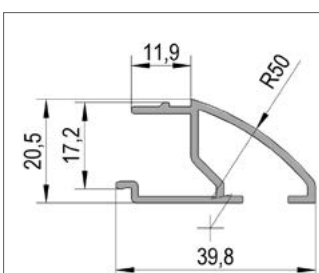

FloorTrack eindstukken voor vloerprofiel

Deze eindstukken voor de FloorTrack opbouw-vloerprofielen vervangen het laatste stuk van het vloerprofiel en maken zo een naadloze aansluiting van de wandprofielen mogelijk. De eindstukken worden eenvoudig in het vloerprofiel gestoken.






- Aftrek voor opbouw vloerprofiel: 40 mm per zijde
- Dit eindstuk is alleen nodig bij een opbouw vloerprofiel in combinatie met wandprofielen.
- Materiaal kunststof

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
3 deuren	Wit	BO 5900011	2x
3 deuren	Zwart	BO 5900014	2x
3 deuren	Grijs	BO 5900017	2x

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
4 deuren	Wit	BO 5900012	2x
4 deuren	Zwart	BO 5900015	2x
4 deuren	Grijs	BO 5900018	2x

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
5 deuren	Wit	BO 5900013	2x
5 deuren	Zwart	BO 5900016	2x
5 deuren	Grijs	BO 5900019	2x

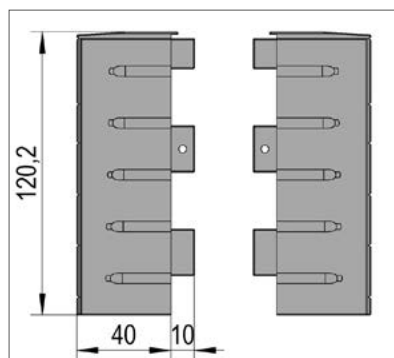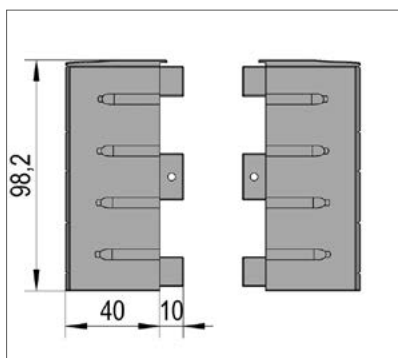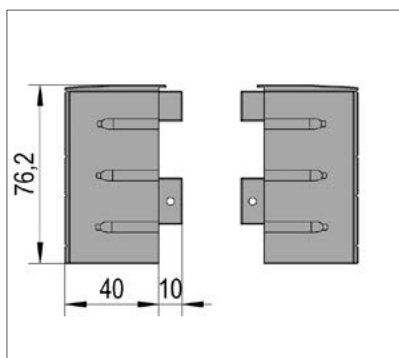


FloorTrack wandprofiel



Het FloorTrack wandprofiel voorzien van borstelaafdichtingen maakt een trillingsvrije, zijdelingse afsluiting van de buitenste deuren mogelijk. Bovendien kan een tegenplaat voor het vergrendelen van de deuren in het wandprofiel worden gemonteerd.

- De FloorTrack borstelaafdichting BO 5900007 is vereist.
- Materiaal aluminium

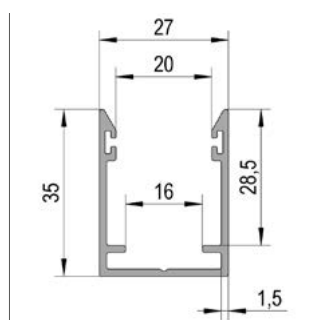

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5913031	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5913032	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5913033	1x

FloorTrack bovenrail






Bij de FloorTrack bovenrail kan in elk geleidingskanaal worden geboord voor de montage. Het plaatsen van de hybride borstelafdichtingen zorgt voor een stabiele en trillingsvrije loop van de deuren.

- De FloorTrack borstelafdichting BO 5900008 is vereist. Voor open zijtoepassing is de FloorTrack eindkappenset vereist.
- Glasdikte gehard 10 mm
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903011	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903012	1x
3 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903013	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903021	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903022	1x
4 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903023	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5903031	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5903032	1x
5 deuren	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5903033	1x

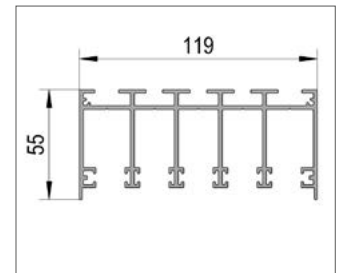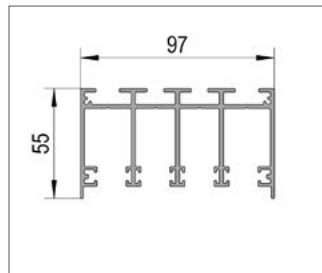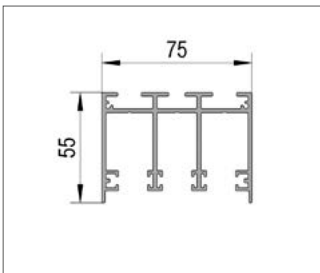


FloorTrack glasprofiel



Het H-vormige FloorTrack glasprofiel wordt met de FloorTrack tape aan de onderkant van elke deur gemonteerd hierin worden de loopwagens gemonteerd..

- De FloorTrack tape BO 5900010 is nodig voor bevestiging op het glas
- De FloorTrack borstelafdichting BO 5900007 is ook nodig
- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.100 x 3000 mm
- Glasdikte tape 10 mm
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5913021	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit - RAL 9010	BO 5913022	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antraciet - RAL 7016	BO 5913023	1x

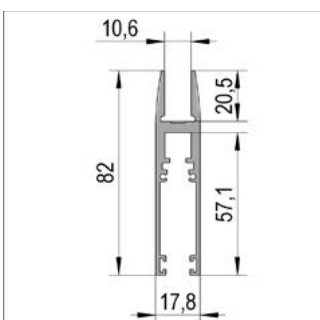

FloorTrack accessoireset deurblad A



De FloorTrack toebehorenset voor deurblad A bevat alle onderdelen voor een eindpaneel inclusief vergrendeling aan het einde van het meerpaneelsysteem en eindkappen die als meenemer fungeren. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900001
Alle toepassingen	Wit	BO 5900002
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900024

FloorTrack accessoireset deurblad A1



De FloorTrack toebehorenset voor deurblad A1 bevat alle onderdelen voor een eindpaneel zonder vergrendeling aan. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900005
Alle toepassingen	Wit	BO 5900006
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900026

FloorTrack accessoireset deurblad B



De FloorTrack toebehorenset voor deurblad B bevat alle onderdelen voor een middendeurblad en afdekkappen die als aandrijving fungeren. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900003
Alle toepassingen	Wit	BO 5900004
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900025



FloorTrack borstelafdichting voor wand- en glasprofiel



De FloorTrack borstelafdichting voor wand- en glasprofielen minimaliseert het binnendringen van stof en dient tegelijkertijd als bescherming tegen klapperen. Speciaal voor buitentoepassingen zorgt dit voor stabiliteit bij hoge winddruk.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	25.000 mm	Grijs	BO 5900007	1x

FloorTrack borstelafdichting voor bovenste geleidingsprofiel



De FloorTrack borstelafdichting voor de bovenste geleidingsprofielen minimaliseert het binnendringen van stof en dient tegelijkertijd als bescherming tegen rammelen. Speciaal voor buitentoepassingen zorgt dit voor stabiliteit bij hoge winddruk.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	20.000 mm	Grijs	BO 5900008	1x

FloorTrack zelfklevende tape



De watergeactiveerde FloorTrack-kleefstrip wordt gebruikt om de deuren in het glasprofiel te bevestigen. Om te activeren wordt de op de deur aangebrachte kleefstrip met water besproeid en kan vervolgens eenvoudig in het glasprofiel worden geschoven.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	5.500 mm	Grijs	BO 5900010	1x

FloorTrack verbindingssplaat voor profielen



De FloorTrack verbindingssplaat maakt een stabiele verbinding van meerdere profielsecties mogelijk, zowel voor vloerprofiel als voor bovengeleidingsprofielen.

- Per aansluitpunt zijn twee aansluitplaten nodig.
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	80 mm	BO 5900020	10x

FloorTrack afdekkappen sets

De FloorTrack afdekkapset bestaat uit één afdekkap voor het opbouw vloerprofiel en één afdekkap voor het bovengeleidingsprofiel en is alleen nodig voor open zijden zonder muurprofiel.



- Materiaal aluminium

TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5900021	1x



TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5900022	1x



TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5900023	1x


FloorTrack afdichting tussen deurvleugels



Deze optionele FloorTrack-afdichting zorgt voor een extra afdichting tussen de deurvleugels voor een betere bescherming tegen wind en stof. De afdichting wordt eenvoudig op de rand van het glas geschoven.


- Glasdikte 10 mm
- Polyvinylchloride (PVC)

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	transparant	BO 5900009	1x

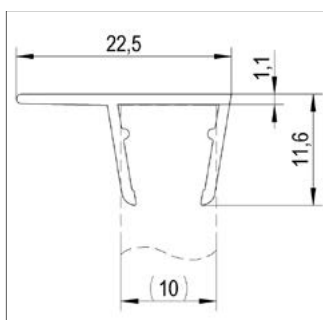

Handgrepen

Komgreep hoekig open zelfklevend

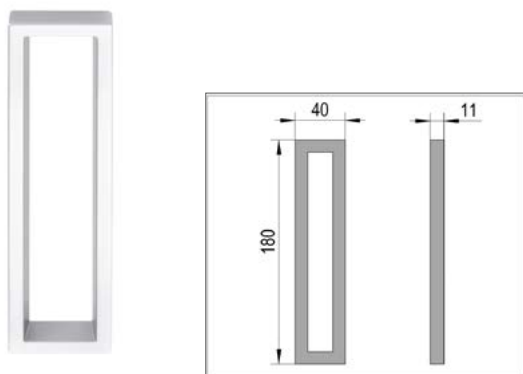


Klassieke zelfklevende komgreep. De komgreep is bijzonder geschikt voor glazen schuifdeuren.

- Dubbelzijdig 3M plakband voorgemonteerd

MATERIAAL	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Aluminium	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5113767	1x
Aluminium	Wit	BO 5113768	1x
Aluminium	Zwart	BO 5113769	1x

Komgreep hoekig open zelfklevend

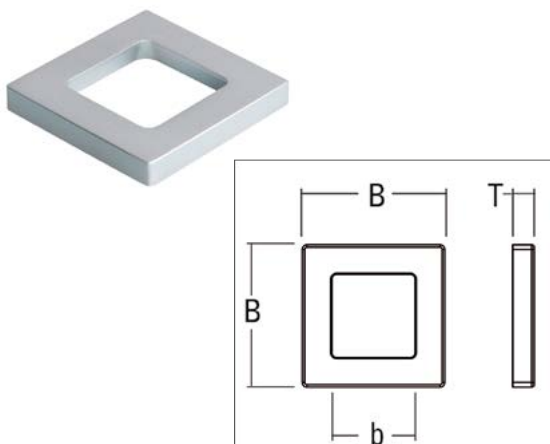

Klassieke zelfklevende komgreep. De komgreep is bijzonder geschikt voor glazen schuifdeuren.

- B = 60 mm / b = 35 mm / D = 9 mm

MATERIAAL	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Aluminium	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5113770	1x

- B = 60 mm / b = 40 mm / D = 8 mm



MATERIAAL	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Roestvrij staal AISI 304	geborsteld	BO 5113778	1x

Komgreep rond gesloten



- Breedte (ø) 65 mm
- Diepte (H) 7 mm
- Glasdikte 8 - 10 mm
- Glasgat ø 50 mm

MATERIAAL	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Roestvrij staal AISI 304	geborsteld	BO 5214217N	1x
Aluminium	E6/C0 geanodiseerd aluminium	BO 5214218N	1x
Aluminium	Zwart E6 C35	BO 5214219N	1x

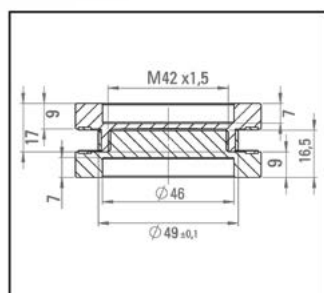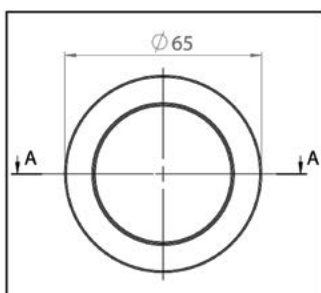

Gereedschap, schoonmaken en hanteren

Premium verstekschaar "Löwe"



- Verstekschaar glansverzinkt
- voor het snijden van douchedeurrubbers, rubberen profielen, glijstrips en vlakke inzetstukken van hout en kunststof
- Met verstekaanslag voor 45° zaagsnedes
- Gemaakt in Duitsland

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Verstekschaar	BO 5109700	1x
Vervangend mes	BO 5109701	1x

Afstandsplaatje Euroclick type 3, 40 x 30 mm



Afstandsplaatjes worden gebruikt in de raam-, deur-, interieur- en gipsplatenbouw. Ze worden gebruikt om oneffenheden te compenseren en om snel uit te lijnen. De vergrendelhaak voorkomt dat ze van de schroef glijden. De montagehulp maakt het gemakkelijk om de afstandsplaat te positioneren.

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
1 mm · wit	BO 5133101	100x
3 mm · rood	BO 5133103	100x
5 mm · groen	BO 5133105	100x

Bohle Premium Glasreiniger



Ideaal voor ruiten, spiegels, autoruiten en andere glazen oppervlakken · gaat nieuwe vervuiling tegen · geen strepen · in spuitflacons zonder drijfgas · Biologisch goed afbreekbaar

- Streeplios
- Sproeiflacon zonder drijfgas
- Biologisch afbreekbaar
- Gemakkelijk aan te brengen

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1 VE (met 12 flessen á 1 liter incl. 3 sproeikoppen)	BO 5107805	1x
Inhoud 12 l	BO 5107807	1x

BriteGuard® Kalkverwijderaar



De kalkverwijderaar is geschikt voor moeiteloze verwijdering van zelfs hardnekkige kalkaanslag. Het kan gebruikt worden op glas, keramiek, metaal en andere zuurbestendige oppervlakken. De ideale voorreiniger om een coating met BriteGuard® Pro voor te bereiden.

- Krachtig
- Milde, natuurlijke zuurcomponenten
- Biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1	BO 5881001	1x
Inhoud 5 l	BO 5885001	1x

BriteGuard® Pro



BriteGuard® Pro beschermt alle gladde glazen en glaskeramische oppervlakken tegen corrosie en zorgt voor een "gemakkelijk schoon te maken" oppervlak. Onzuiverheden hechten zich nauwelijks meer en water parelt eraf. Voorreinigen, aanbrengen, droogwrijven, klaar! Geschikt voor binnen en buiten en jarenlang duurzaam.

- Langdurige bescherming
- Langere reinigingscycli
- Geen agressieve schoonmaakmiddelen nodig
- Geen visuele beperkingen
- Gemakkelijk repareren en vernieuwen van de coating
- Geen speciaal voorreinigingsmiddel nodig
- Snelle toepassing

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1	BO 5850500	1x
Inhoud 5 l	BO 5855000	1x

Microvezeldoeken Premium



De hoogwaardige microvezeldoeken verkorten de reinigingstijd. Vuil en vocht worden goed opgenomen en snel verwijderd. Ze maken moeiteloos werken mogelijk zonder grote lichamelijke inspanning. De doeken kunnen minstens 500 keer worden gewassen en kunnen droog en nat worden gebruikt.

- Efficiënte reiniging
- 500 keer wasbaar

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Gewicht per stuk 50 g	BC 5056000	10x

Veribor® 3-kops kunststof zuigheffer



- Draagvermogen 90 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 603.1G	1x

Veribor® 2-kops kunststof zuigheffer



- Draagvermogen 50 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 602.1G	1x

Veribor® pompzuigheffer van kunststof in koffer



- Draagvermogen 120 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 213 mm
- Vacuümveiligheidsindicator
- GS gecertificeerd

ART. NR.	VE
BO 601G	1x

Veribor® hoekschoen van hout



De Veribor® hoekschoen van hout met ingebouwde zuignap is ideaal als randbescherming bij het transport van glas of gasdichte platen van verschillende materialen. Onze Veribor® hoekschoen wordt eenvoudig op de te beschermen hoek geplaatst en vastgezet met behulp van de zuignap.


BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Paneeldikte max. 30 mm	BO 680.30	1x
Paneeldikte max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® transportwagen met geïntegreerde zuigheffer



- Laadvermogen tot 300 kg
- Minimale dikte van te transporteren materiaal 3 mm
- Maximale hoogte van te transporteren materiaal 2.000 mm
- Maximale lengte van te transporteren materiaal 3.000 mm

ART. NR.	VE
BO 680.0	1x

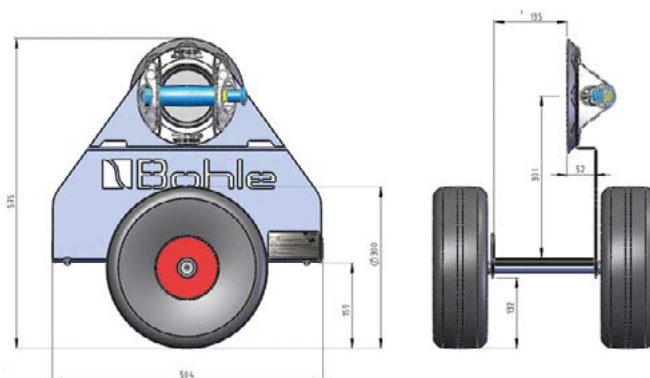


Liftmaster B1 hefapparaat



BESCHRIJVING	ART. NR.
Manuele hefinrichting	BO 88.01
Aantal zuigschijven	4
Draaien	handmatig 360 °
Kantelen	handmatig 90 °

i handmatig pompen · lengte 1.200 mm · hoogte 1.950 mm · breedte 800 mm (met uitgetrokken assen om de baan 1,1 m te verbreden) · inclusief hefsysteem: kan 360° worden gedraaid · kan zeer eenvoudig worden verwijderd en afzonderlijk op de kraan worden gebruikt · heeft een 2-circuit systeem met 4 zuigschijven · is zeer plat en compact · Heeft een manometer voor vacuümcontrole · Opwekken van het vacuüm door handpomp, dus altijd klaar voor gebruik (batterijen hoeven niet te worden opgeladen) · Gewicht van de hefunite ca. 22 kg

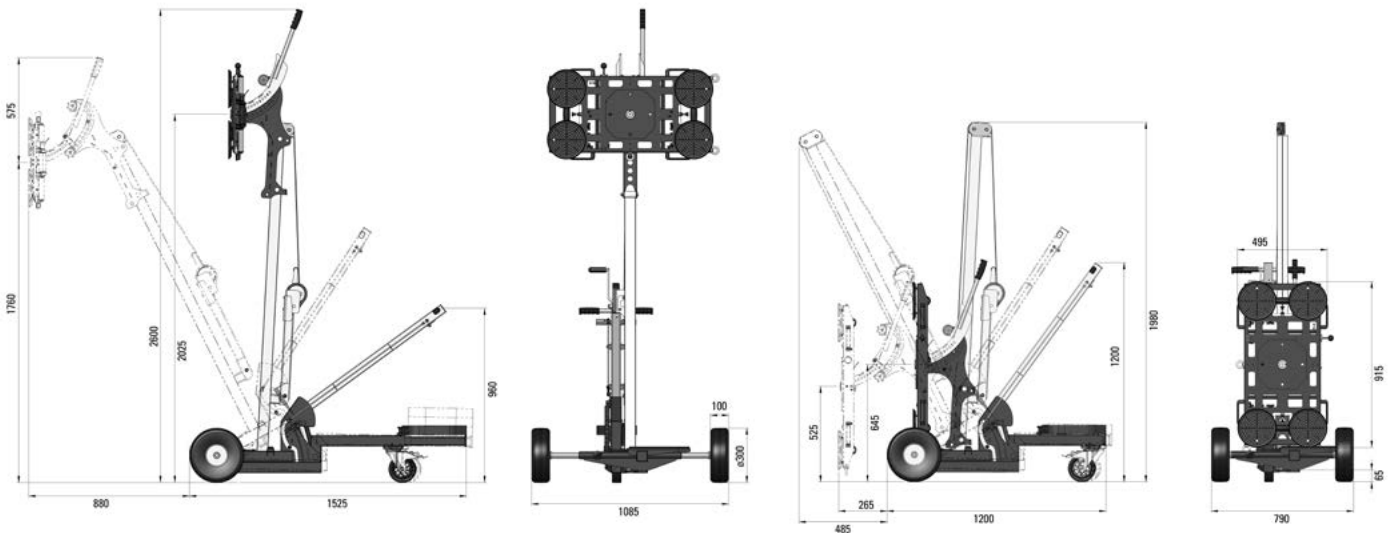



 Bohle

Bohle Benelux B.V.

3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151



info@bohle.nl
www.bohle.com